永磁同步减速电机目录

佛山市南海永坤精密机电有限公司
佛山市藤尺机电设备有限公司

地址： 广东省佛山市南海区狮山镇兴业北路卓尔创博园3-2栋4楼

TEL: 13542513748

FAX: 0757-86401667

E-mail：392061116@qq.com

佛山市南海永坤精密机电有限公司，是一家机电一体化微型交流减速电机生产企业。

研发的 60-120（0.04KW-3KW）全系列永磁同步电机,适配原有微型及中型减速机。至此，齿轮滚齿，交流电机嵌线，永磁同步电机绕线等各环节全部实现自产，质量把控全部控制在内部体系。公司目前已有设备---高精度数控滚齿机，高精度齿轮检测仪，交直流电机测功机，交流定子生产线，永磁同步电机绕线生产线，交流电机与永磁同步电机长期负载测试仪器等等。

在针对性行业非标定制方面，本公司也因为自身的齿轮设计以及非标永磁电机设计，伺服行业标杆企业与我司战略合作定制开发等优势，推出了诸多行业专款专用产品，例如智能门窗，高端家用电器清洗，伺服端子机，永磁同步自动灌肠机，凸轮分割器专用永磁电机系列等，在给客户降低成本的同时还提高了效率，各种专版均得到行业内客户的认可。有需求的客户欢迎来厂来电咨询。

快捷响应，高效服务，稳住传统，不断创新，立足珠三角，放眼全世界-----是我司坚持不懈的发展理念，希望与各行业朋友携手合作，共创双赢

选　型　说　明

电机型号:

L	2	D	200	GN	220V	20 S	H
品牌	型号尺寸	电机类型	功率/W	轴类型	电压	转速	控 制 模 式
LINYI	2:60mm	D:BLDC	25	普通斜齿: GN	单相110V	15:1500rpm	W: 无 感
	3:70mm	P:PMSM	40	(60- 小90系列)	单相220V	20:2000rpm	H:霍尔
	4:80mm		60	加强型斜齿: GU	三相380V	30:3000rpm	B:编码器
	5:90mm		90	(90.104,120系列)	直 流 1 2V		
	6:104mm		120	光轴铣扁: A	直 流 2 4V		
	4/5:		200	光轴铣键槽: A1	直 流 4 8V		
	80机身法兰90mm		400	配小金刚轴: W			
	5/6:		550				
	90机身法兰104		750				
	7: 120mm		1000				
			1500				
			2200				

减速机型号:

微型减速机

4	GN	50	K
型号尺寸	轴类型	速比	减速箱类型
2: 60mm	GN:普通斜齿	3-1800	K:平行轴
3: 70mm	GU:加强斜齿		KB:平行轴带耳箱
4: 80mm			RC:直交轴中空型
5: 90mm			RT:直交轴中实型
6: 104mm			LC:L型减速箱中空

中型减速机


GH	22	40:1
减速箱类型	出轴直径	速比
GH:卧式安装	18	3-200
GV:立式安装	22	
	28	
	40	

注: 各类减速机出力轴，中空轴，实心轴，铣扁，铣键槽，轴长度均可非标定制，请在订货前咨询厂家，减速机轴向受力，径向受力请合理选型。

（L4P-60GN-220V-20S/4GN 3-180K）

平行轴系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易



永磁同步电机型号/参数 （L4P-80 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L4P-60GN-220V-20S	200~240V	0.24A	60W	0.30	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（4GN 3-180 K 平行轴安装式齿轮箱结构）


减速比	3	5	7.5	12.5	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	180
实际转速	667	400	267	160	134	150	80	67	50	40	33	27	20	16.7	11
扭矩 N·m	0.9	1.5	2.25	3.75	4.5	6	7.5	9	12	15	18	18	18	18	18

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

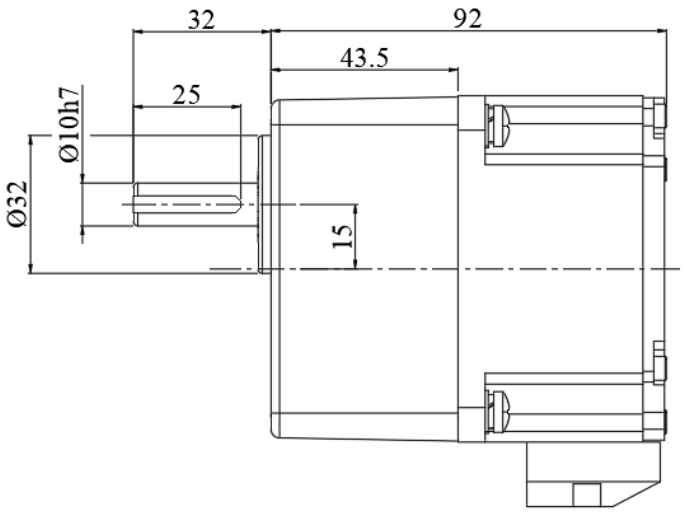


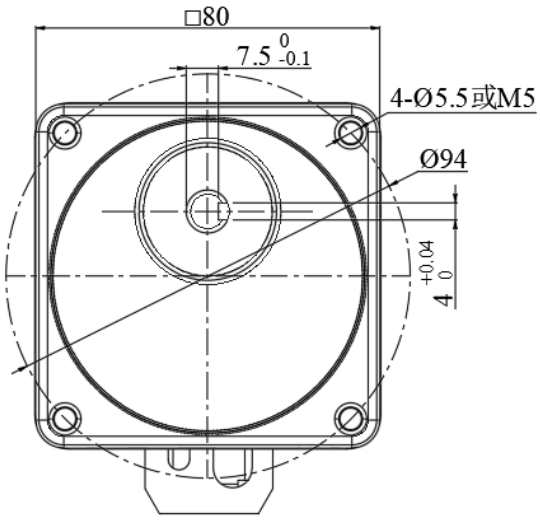

（L4P-120GN-220V-20S/4GN 3-180 K）

平行轴系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易



永磁同步电机型号/参数 （L4P-80 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L4P-120GN-220V-20S	200~240V	0.48 A	120W	0.60	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（4GN 3-180 K 平行轴齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	12.5	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	180
实际转速	667	400	267	160	134	150	80	67	50	40	33	27	20	16.7	11
扭矩 N·m	1.8	3	4.5	7.5	9	12	15	18	18	18	18	18	18	18	18

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

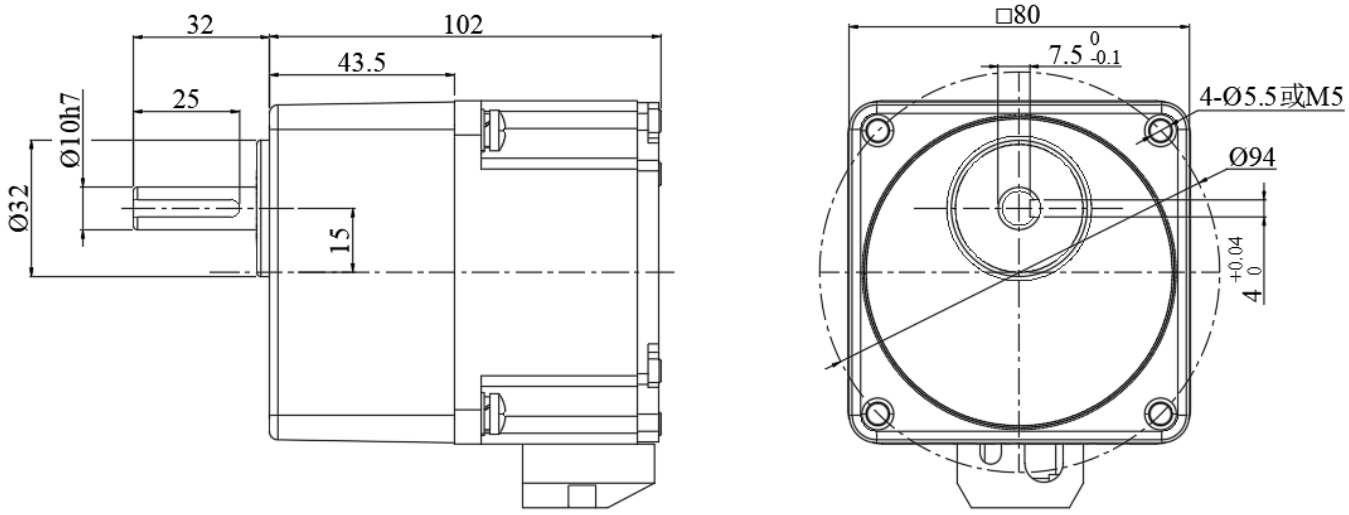

（L4/5P-120GUF-220V-20S/5GU 3-180 KB）

平行轴系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易



永磁同步电机型号/参数 （80 电机转 90 法兰）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L4/5P-120GUF-220V-20S	200~240V	0.48A	120W	0.60	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（5GU 3-180 KB 平行轴方形齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	180
实际转速	667	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	11
扭矩 N·m	1.8	3	4.5	6	9	12	15	18	24	30	36	40	40	40	40

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图


（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

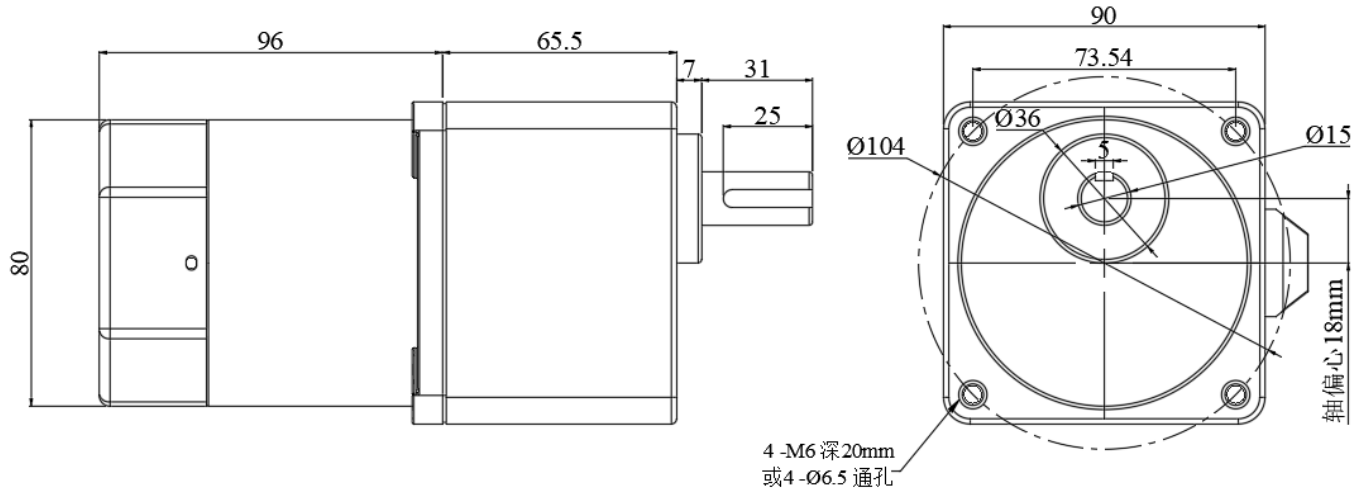

（L4/5P-120GNF-220V-20S/5GN 3-180K ）

平行轴系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

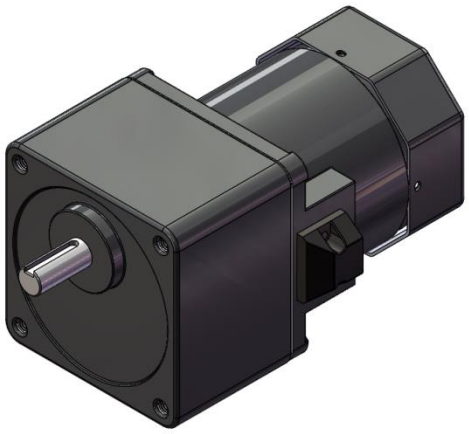

永磁同步电机型号/参数（80 电机转 90 法兰）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L4/5P-120GNF-220V-20S	200~240V	0.48A	120W	0.60	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（5GN 3-180 K 平行轴齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	180
实际转速	667	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	11
扭矩 N·m	1.8	3	4.5	6	9	12	15	18	24	30	35	35	35	35	35

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

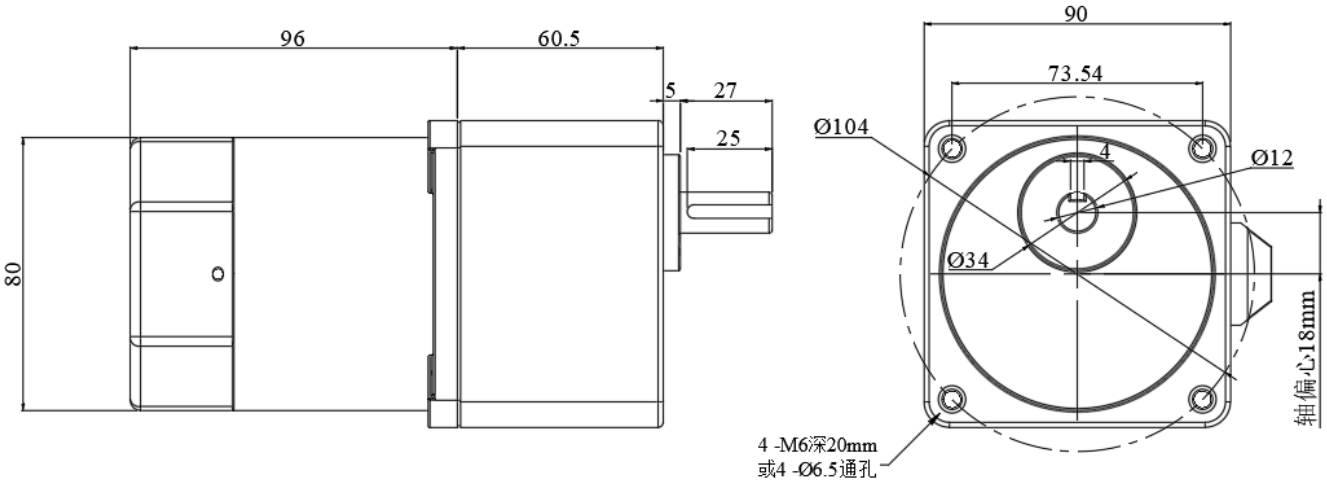

（L4/5P-150GUF-220V-20S/5GU3-180 KB）

平行轴系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易



永磁同步电机型号/参数 （80 电机转 90 法兰）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L4/5P-150GUF-220V-20S	200~240V	0.56A	150W	0.75	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（5GU 3-180 KB 平行轴方形齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	180
实际转速	667	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	11
扭矩 N·m	2.25	3.75	5.63	7.5	11.3	15	18.8	22.5	30	37.5	40	40	40	40	40

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

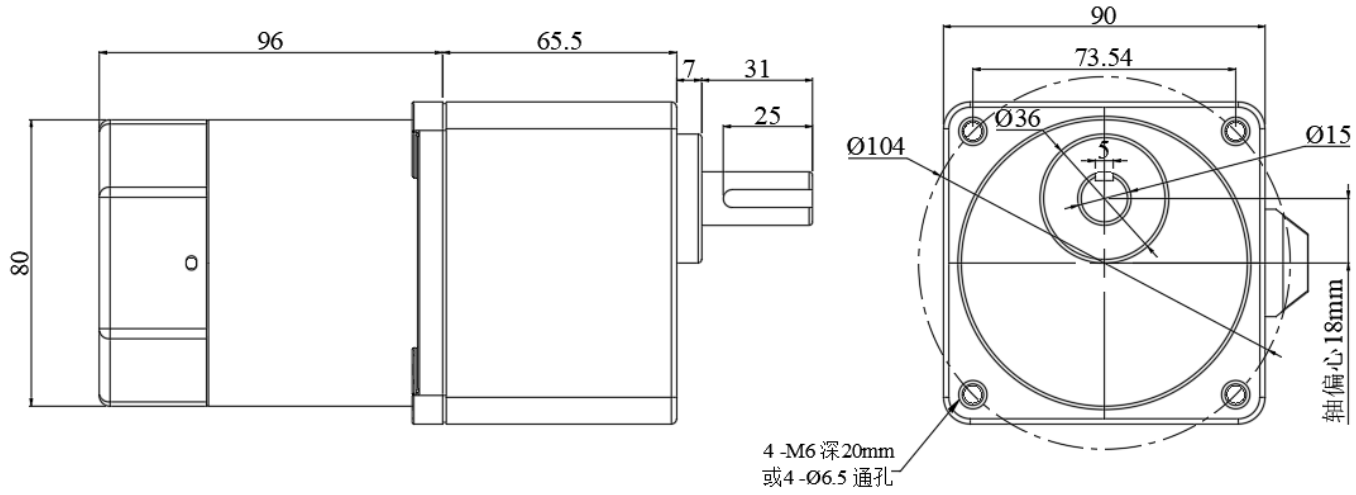

（L4/5P-200GUF-220V-20S/5GU 3-180 KB）

平行轴系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易



永磁同步电机型号/参数 （80 电机转 90 法兰）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L4/5P-200GUF-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（5GU 3-180 KB 平行轴方形齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	180
实际转速	667	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	11
扭矩 N·m	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	40	40	40	40	40	40

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图


（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

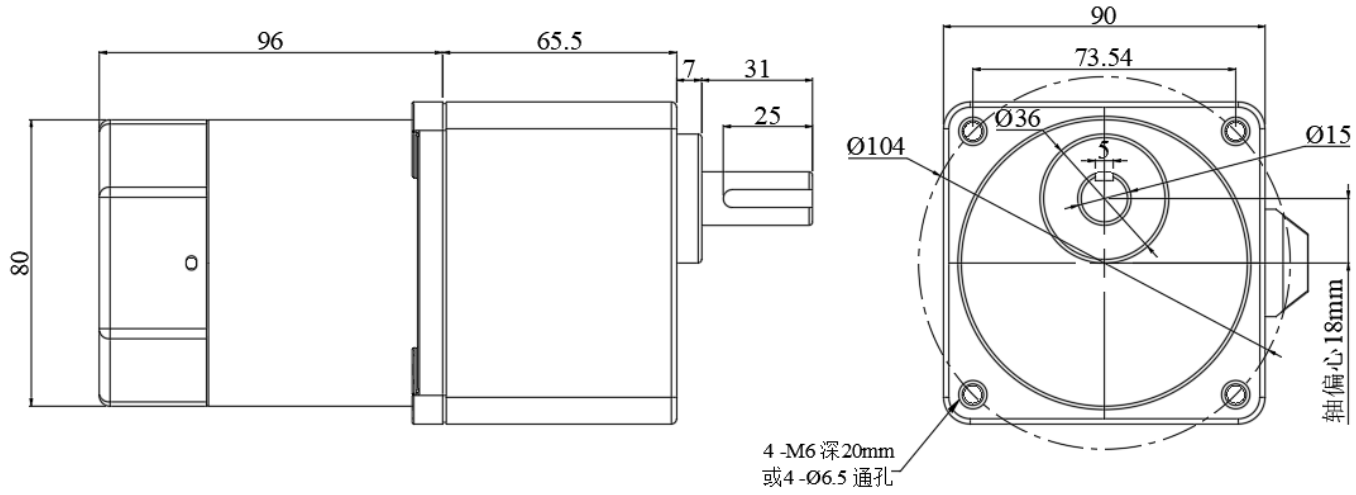

（L5P-200GU-220V-20S/5GU 3-180 K）

平行轴系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

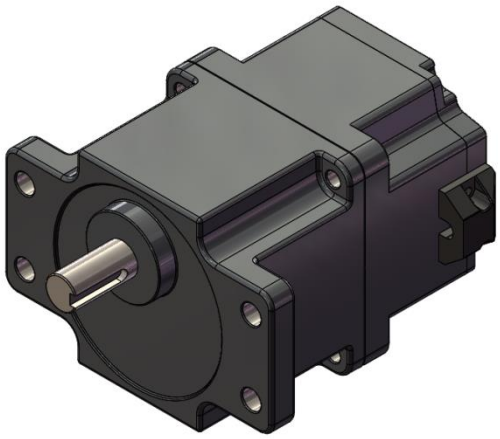

永磁同步电机型号/参数（L5P-90 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5P-200GU-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（5GU 3-180K 平行轴耳形齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	180
实际转速	667	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	11
扭矩 N·m	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	40	40	40	40	40	40

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图


（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

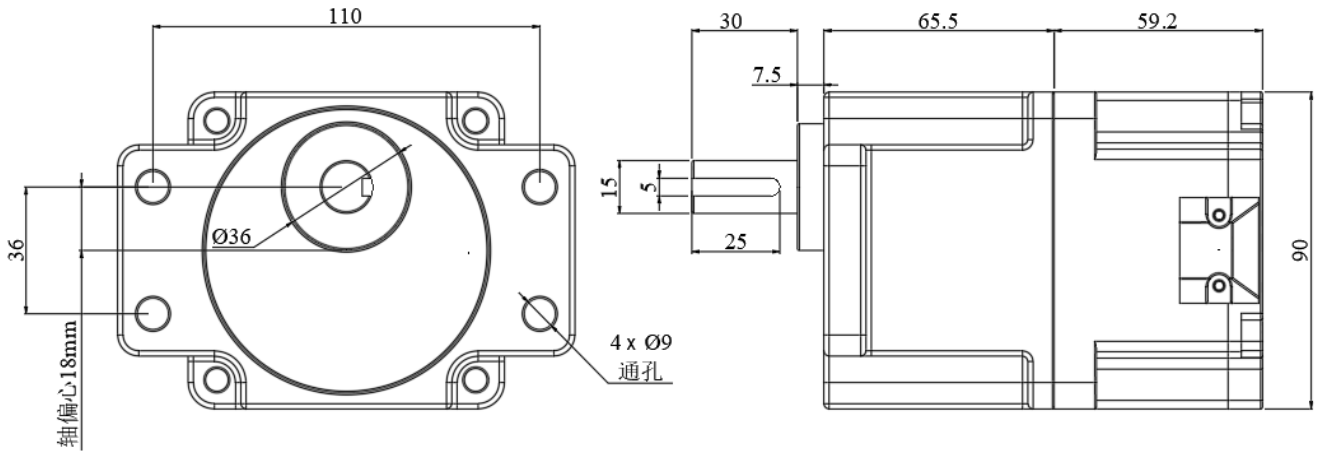

（L5P-200GU-220V-20S/5GU 3-180 KB）

平行轴系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

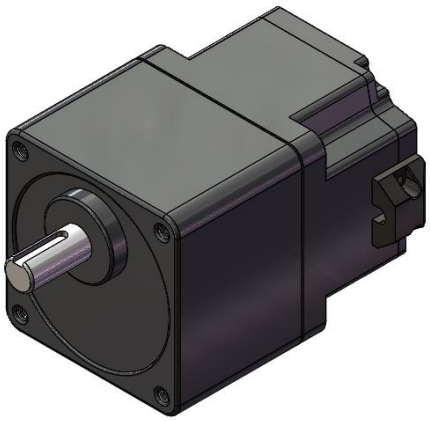

永磁同步电机型号/参数（L5P-90 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5P-200GU-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（5GU 3-180KB 平行轴方形齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	180
实际转速	667	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	11
扭矩 N·m	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	40	40	40	40	40	40

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图


（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

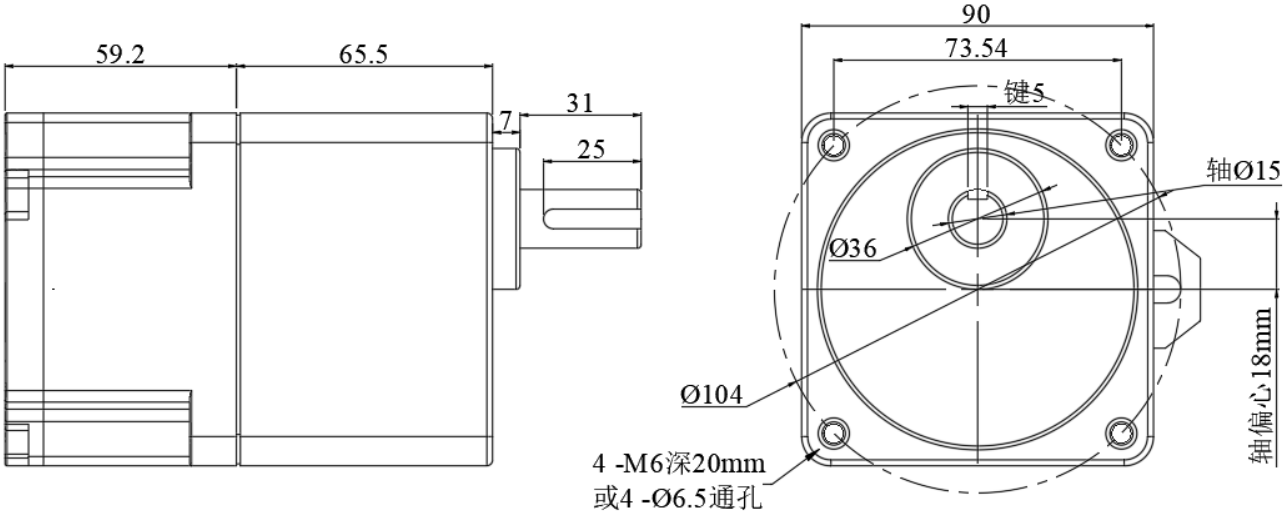

（L5P-200GN-220V-20S/5GN 3-180K）

平行轴系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

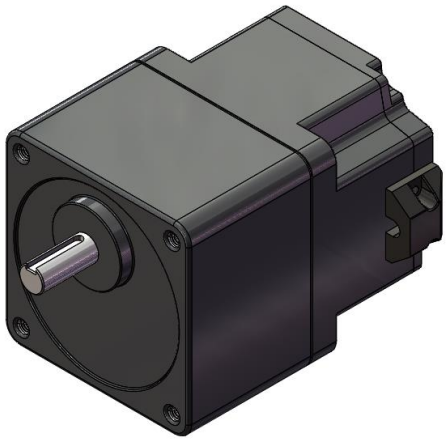

永磁同步电机型号/参数 （L5P-90 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5P-200GN-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（5GN 3-180K 平行轴方形齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	180
实际转速	667	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	11
扭矩 N·m	3	5	7.5	10	15	20	25	30	35	35	35	35	35	35	35

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图


（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

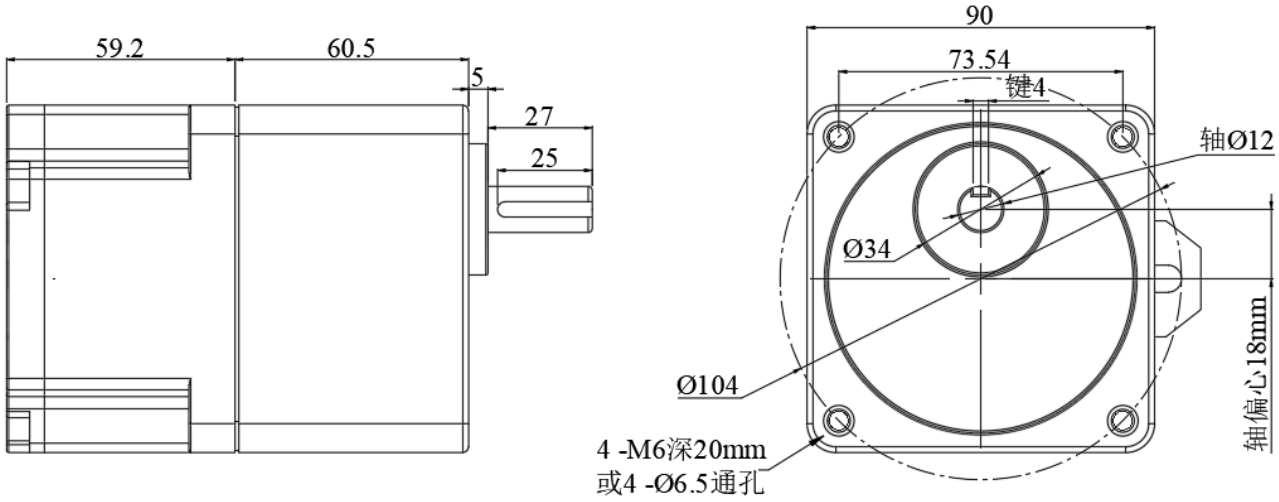

（L5/6P-200GU-220V-20S/6GU 3-180 K）

平行轴系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

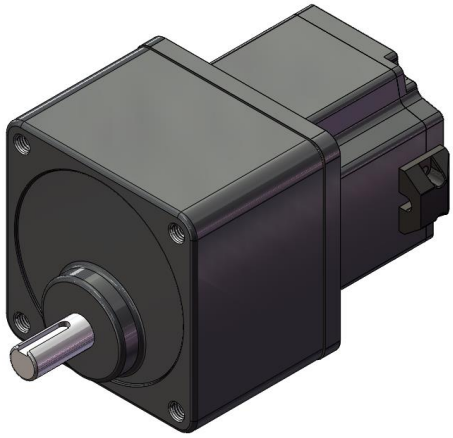

永磁同步电机型号/参数(90 电机转 6GU 法兰)

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5/6P-200GU-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（6GU 3-180 K 平行轴齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60	75	100	180
实际转速	667	400	267	200	160	133	100	80	67	50	40	33	27	20	11
扭矩 N·m	3	5	7.5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60	60	60	60

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图


（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

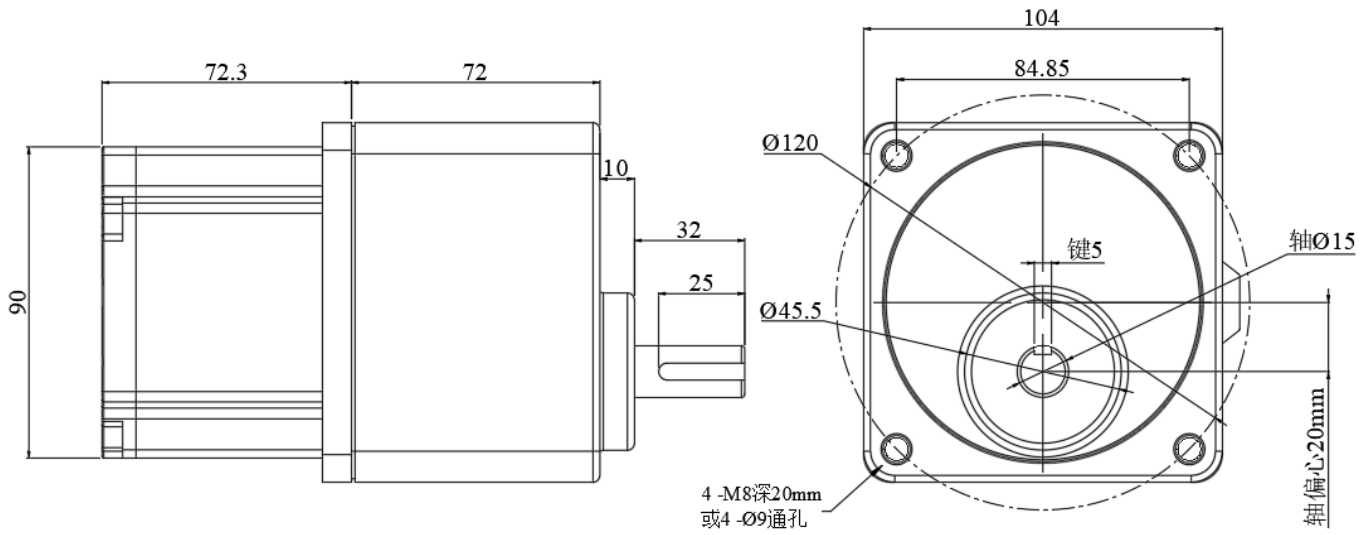

（L5/6P-400GU-220V-20S/6GU 3-180 K）

平行轴系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

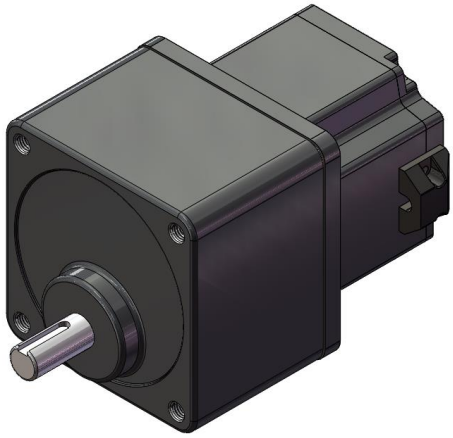

永磁同步电机型号/参数(90 电机转 6GU 法兰)

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5/6P-400GU-220V-20S	200~240V	1.40A	400W	2.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（6GU 3-180 K 平行轴齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60	75	100	180
实际转速	667	400	267	200	160	133	100	80	67	50	40	33	27	20	11
扭矩 N·m	6	10	15	20	25	30	40	50	60	60	60	60	60	60	60

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

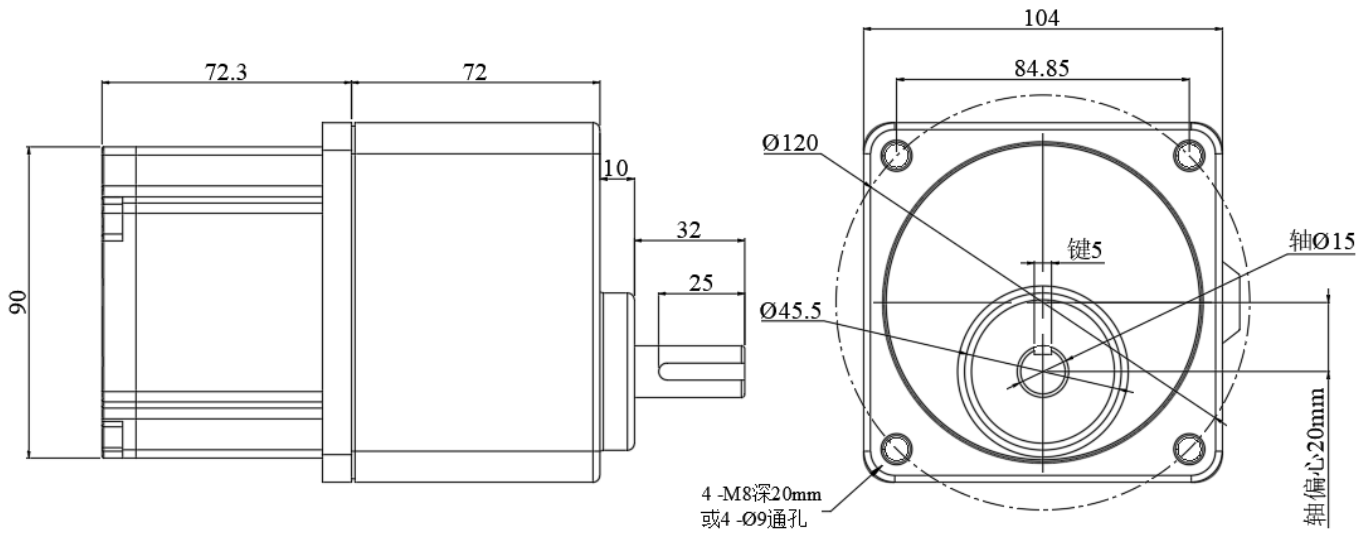

（L2P-(35/60）GNL-220V-20S/2GN 5-200LC）　　L 型减速机系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

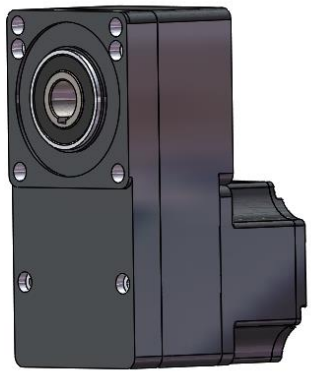

永磁同步电机型号/参数　（L2P-60 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L2P-35GNL-220V-20S	200~240V	0.10 A	25 W	0.13	2000
L2P-60GNL-220V-20S	200~240V	0.24 A	60 W	0.30	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（2GN 5-200 LC 空心轴齿轮箱结构）

减速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200
实际转速	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	13	10
扭矩 N·m（40W）	0.65	1	1.3	2	2.6	3.2	3.9	5.2	6.5	7.8	9.8	12	12	12	12
扭矩 N·m（60W）	1.5	2.3	3	4.5	6	7.5	9	12	12	12	12	12	12	12	12

- 安装结构原因，大速比的电机轴与正常速比不同，大速比的电机型号例：L2P-35GNLD-220V-20S


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

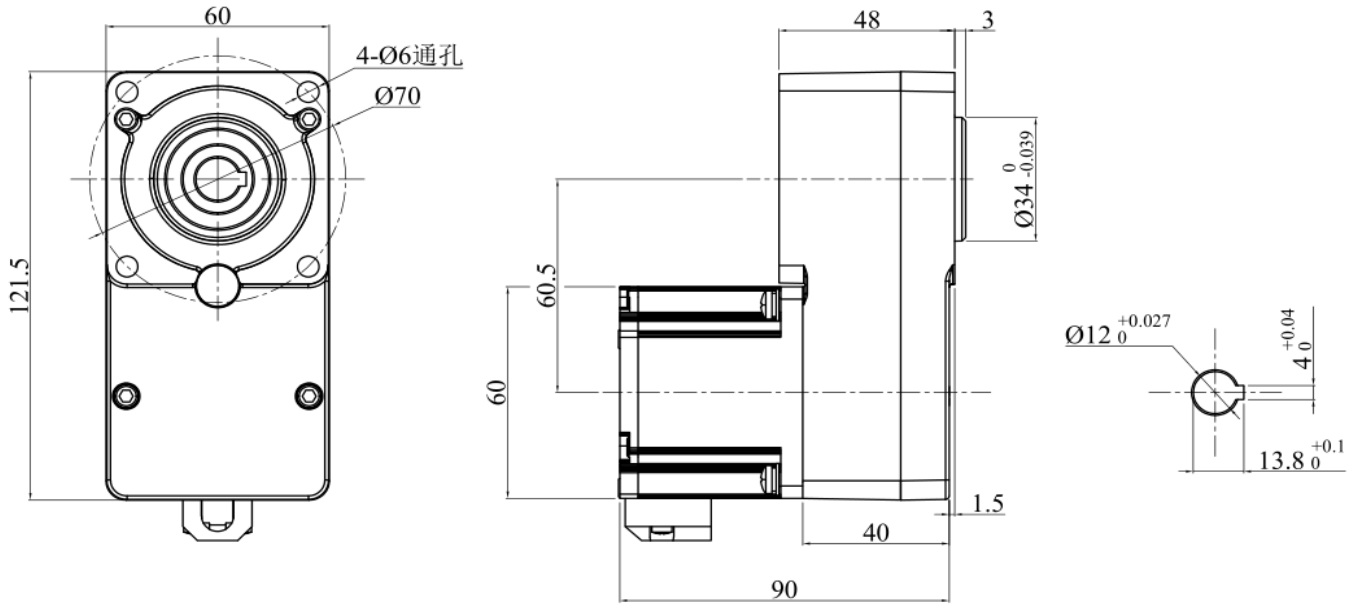

（L4P-60GNL-220V-20S/4GN 5-200 LC）　　L 型减速机系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

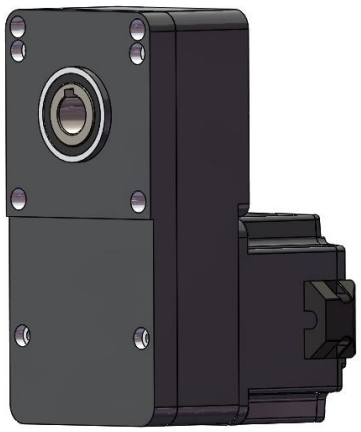

永磁同步电机型号/参数　（L4P-80 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L4P-60GNL-220V-20S	200~240V	0.24A	60W	0.30	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（4GN 5-200 LC 空心轴齿轮箱结构）

减速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200
实际转速	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	13	10
扭矩 N·m	1.5	2.25	3	4.5	6	7.5	9	12	15	18	22.5	30	30	30	30

- 安装结构原因，大速比的电机轴与正常速比不同，大速比的电机型号例：L4P-60GNLD-220V-20S


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

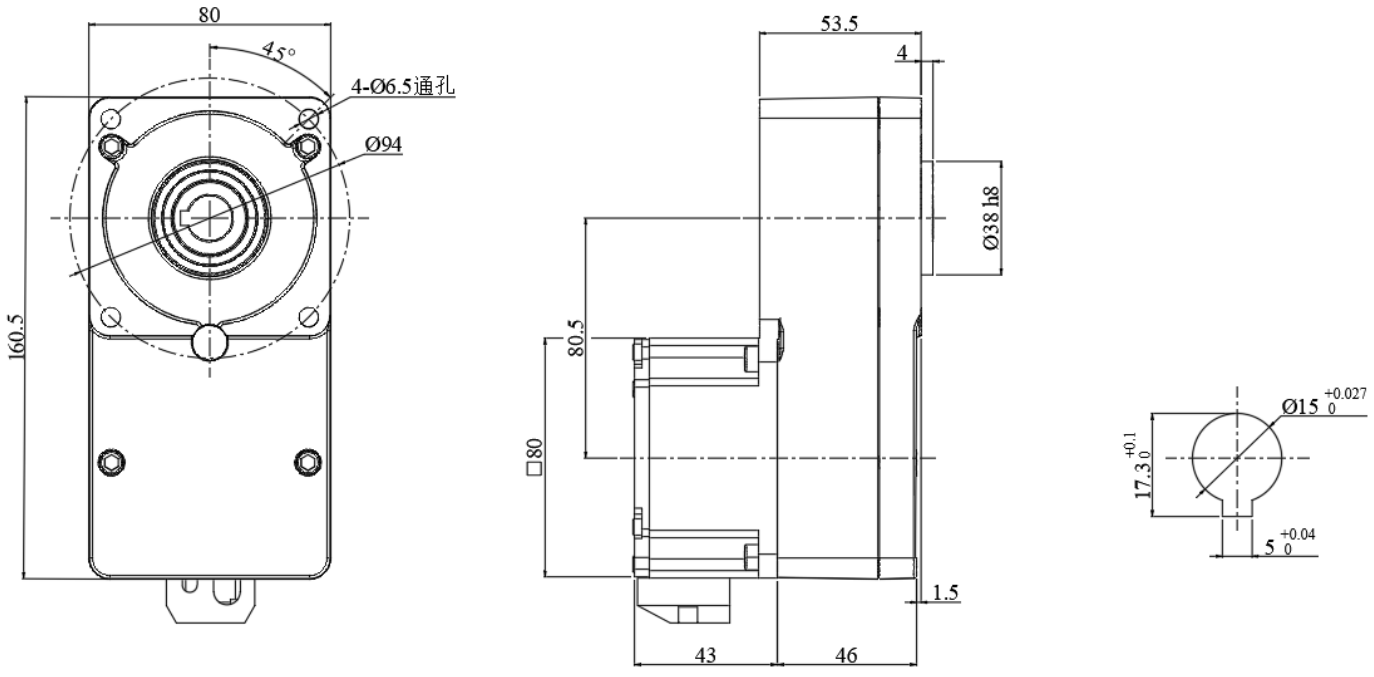

（L4P-120GNL-220V-20S/4GN 5-200 LC）　　L 型减速机系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

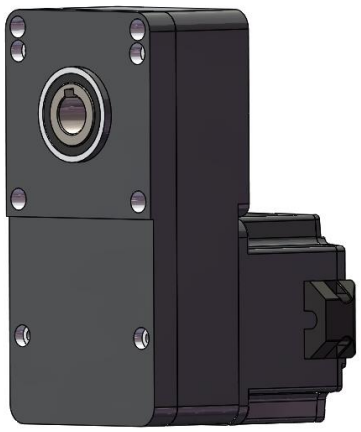

永磁同步电机型号/参数　（L4P-80 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L4P-120GNL-220V-20S	200~240V	0.48A	120W	0.60	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（4GN 5-200 LC 空心轴齿轮箱结构）

减速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200
实际转速	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	13	10
扭矩 N·m	3	4.5	6	9	12	15	18	24	30	30	30	30	30	30	30

- 安装结构原因，大速比的电机轴与正常速比不同，大速比的电机型号例：L4P-120GNLD-220V-20S


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

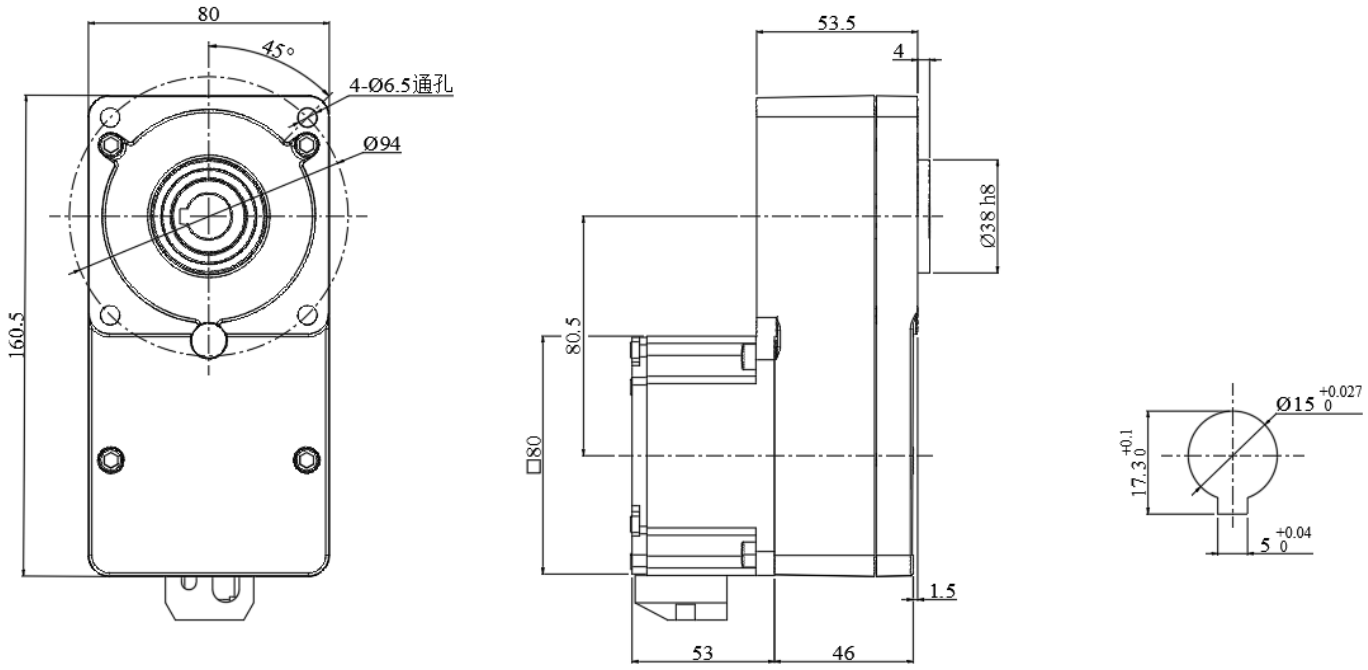

（L5P-200GUL-220V-20S/5GU 5-200 LC）　　L 型减速机系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

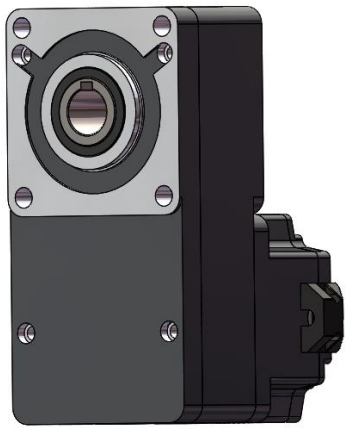

永磁同步电机型号/参数 （L5P-90 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5P-200GUL-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（5GU 5-200 LC 空心轴齿轮箱结构）

减速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200
实际转速	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	13	10
扭矩 N·m	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	50	50	50	50	50	50

- 安装结构原因，大速比的电机轴与正常速比不同，大速比的电机型号例：L5P-200GULD-220V-20S


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

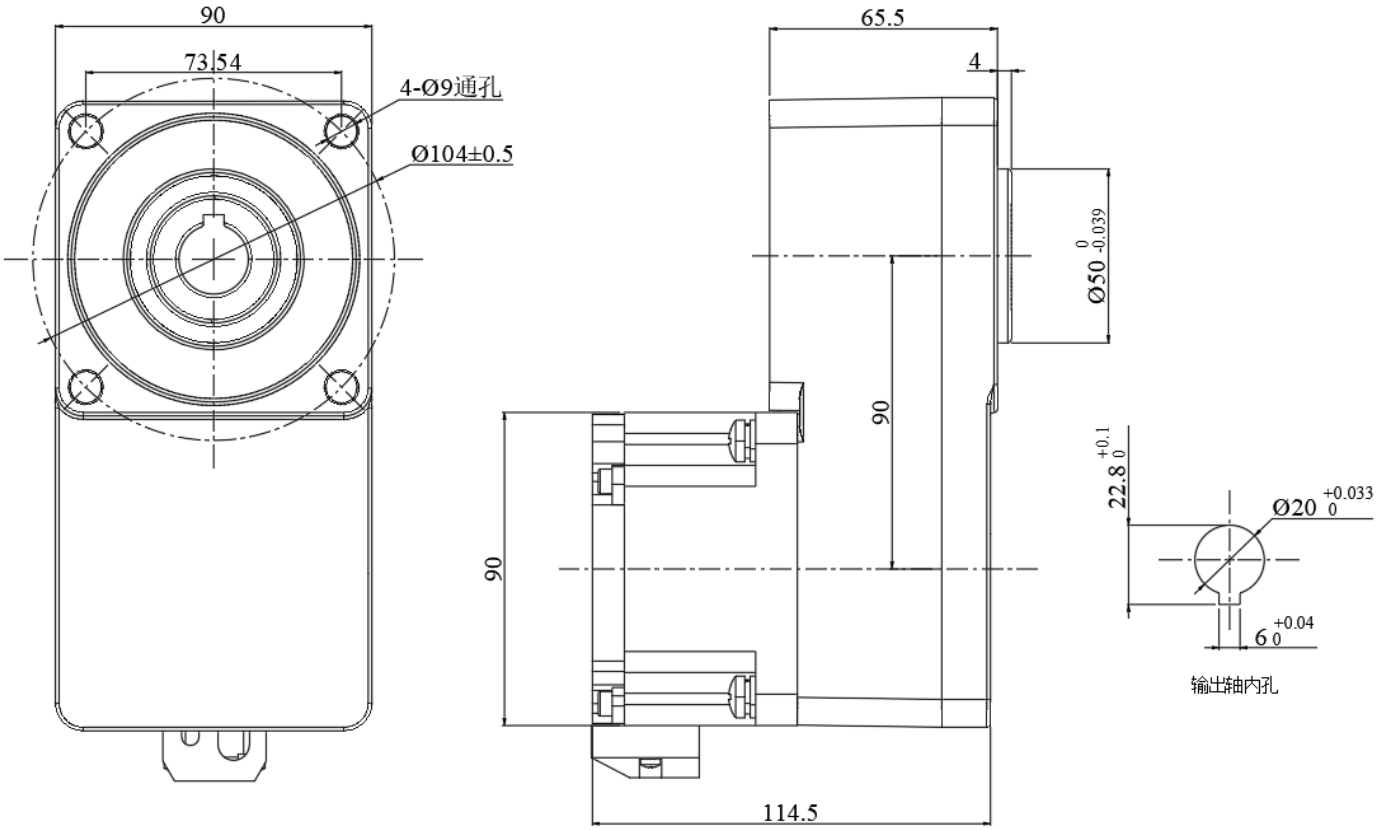

（L5/6P-200GUL-220V-20S/6GU 5-200 LC）　　L 型减速机系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

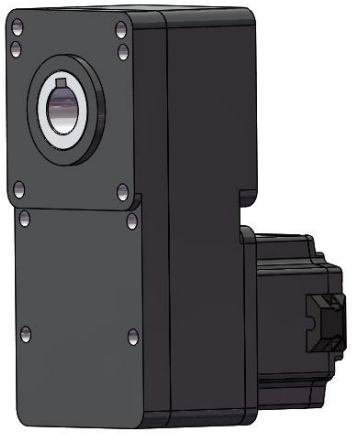

永磁同步电机型号/参数（90 电机转 6GU 法兰）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5/6P-200GUL-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（6GU 5-200 LC 中空型齿轮箱结构）

减速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200
实际转速	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	13	10
扭矩 N/m	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	120	120

- 安装结构原因，大速比的电机轴与正常速比不同，大速比的电机型号例：L5/6P-200GULD-220V-20S

安装尺寸图


（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

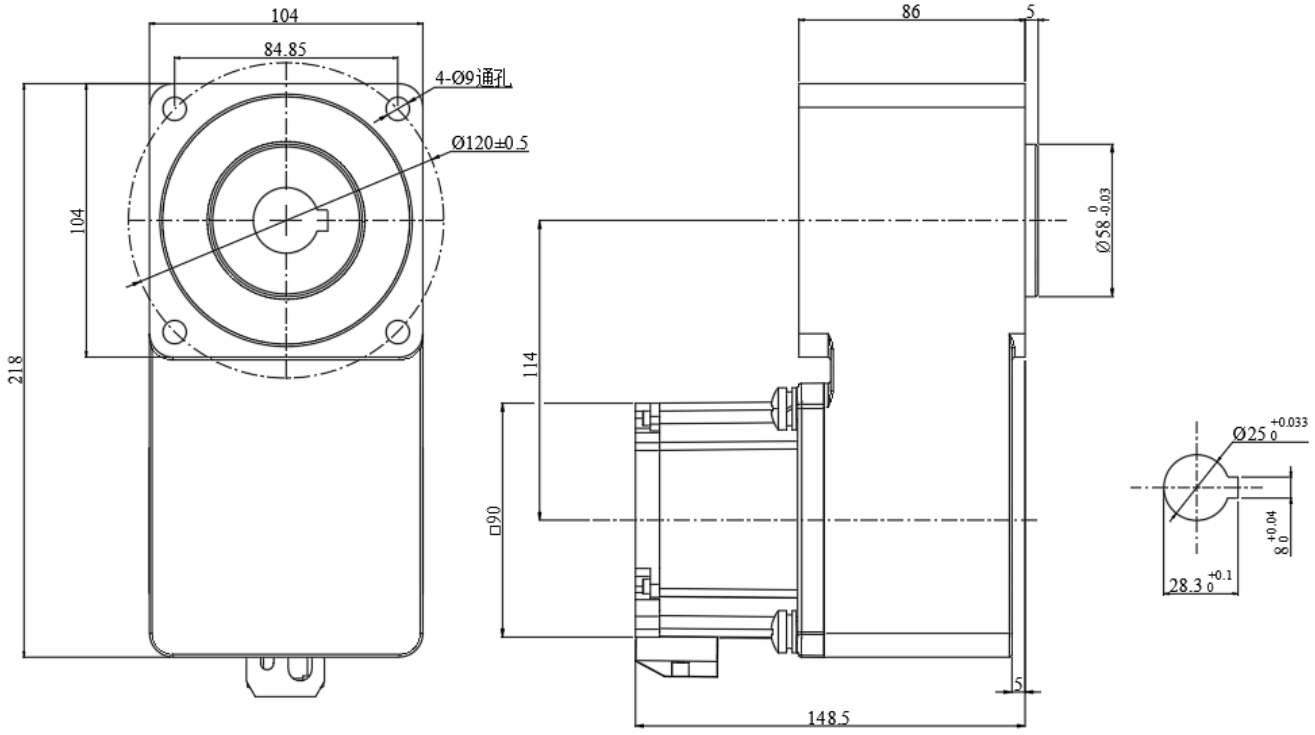

（L5/6P-400GUL-220V-20S/6GU 5-200 LC） L 型减速机

系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

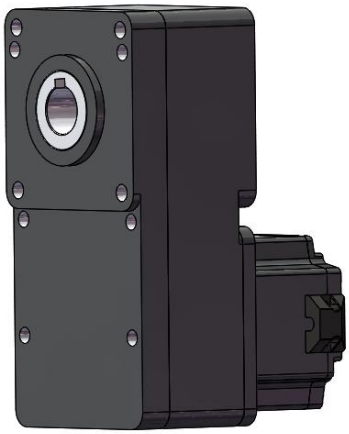

永磁同步电机型号/参数（90 电机转 6GU 法兰）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5/6P-400GUL-220V-20S	200~240V	1.40A	400W	2.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（6GU 5-200 LC 中空型齿轮箱结构）

减速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200
实际转速	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	13	10
扭矩 N·m	10	15	20	30	40	50	60	80	100	120	120	120	120	120	120

- 安装结构原因，大速比的电机轴与正常速比不同，大速比的电机型号例：L5/6P-400GULD-220V-20S


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

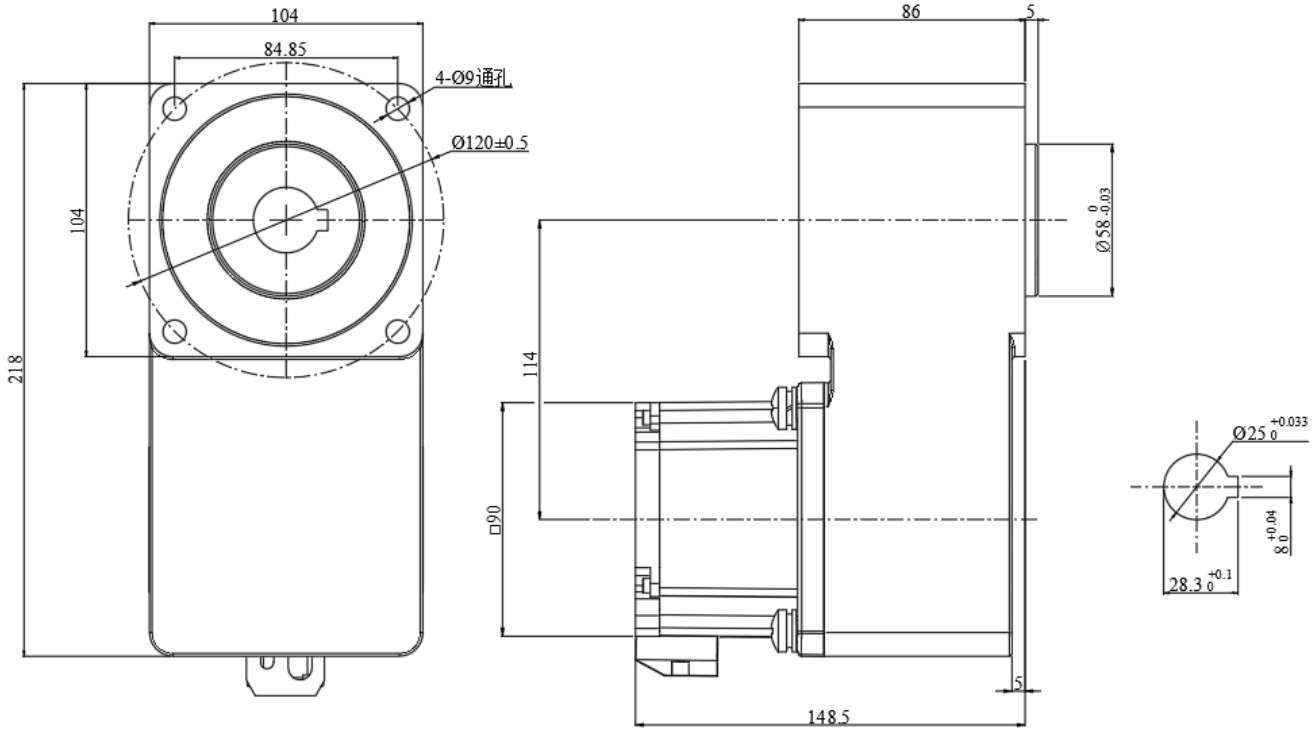

（L6P-550GUL-220V-20S/6GU 5-200 LC）　　L 型减速机系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

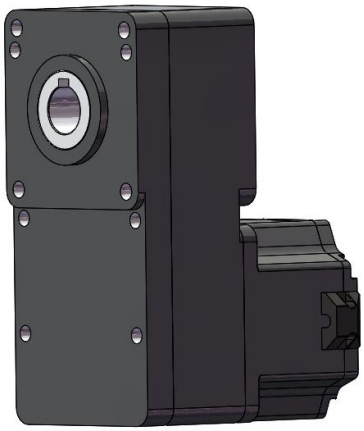

永磁同步电机型号/参数　（L6P-104 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L6P-550GUL-220V-20S	200~240V	1.9A	550W	3.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（6GU 5-200 LC 中空型齿轮箱结构）

减速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200
实际转速	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	13	10
扭矩 N·m	15	22.5	30	45	60	75	90	120	120	120	120	120	120	120	120

- 安装结构原因，大速比的电机轴与正常速比不同，大速比的电机型号例：L6P-550GULD-220V-20S


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

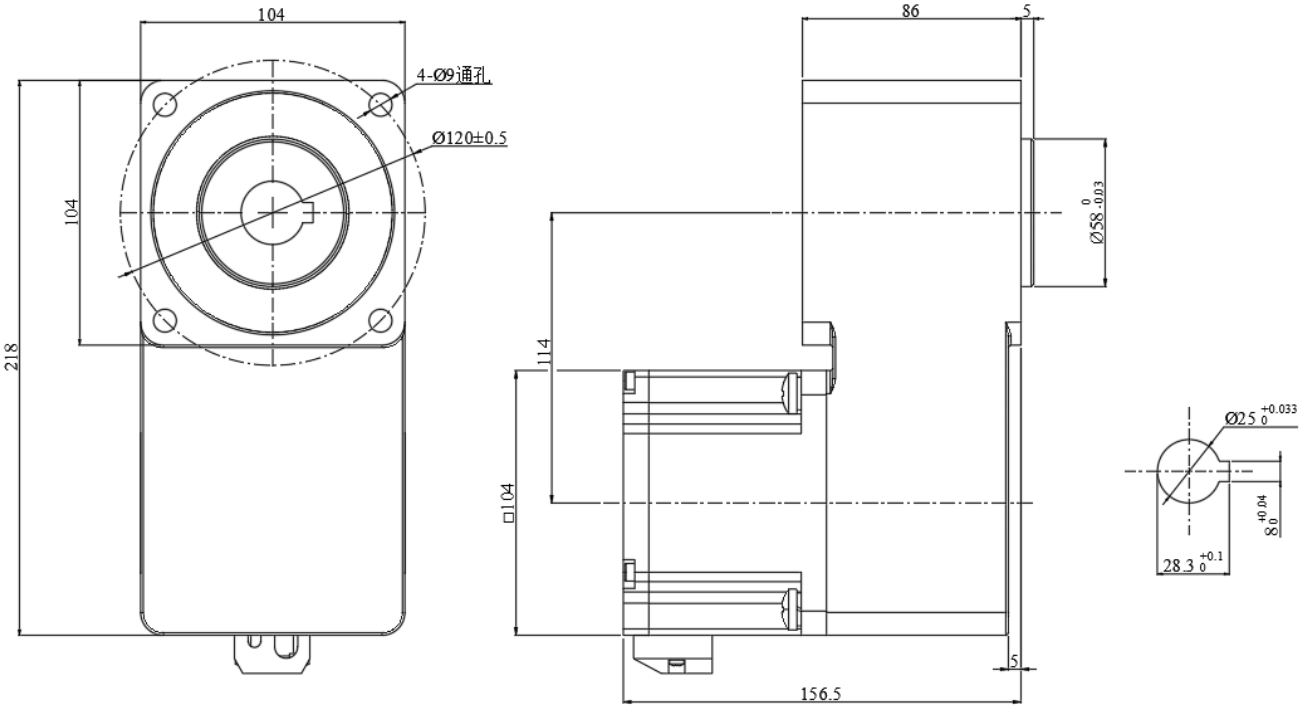

（L6P-750GUL-220V-20S/6GU 5-200 LC）　　L 型减速机系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

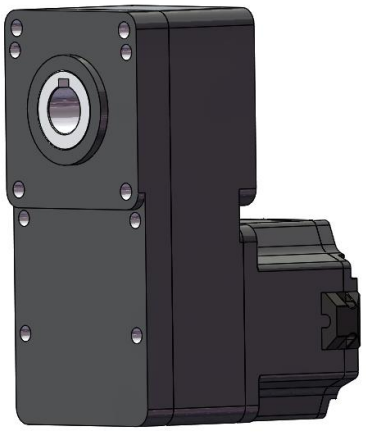

永磁同步电机型号/参数 （L6P-104 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L6P-750GUL-220V-20S	200~240V	2.45A	750W	4.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（6GU 5-200 LC 中空型齿轮箱结构）

减速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200
实际转速	400	267	200	133	100	80	67	50	40	33	27	20	17	13	10
扭矩 N·m	20	30	40	60	80	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120

- 安装结构原因，大速比的电机轴与正常速比不同，大速比的电机型号例：L6P-750GULD-220V-20S

安装尺寸图


（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

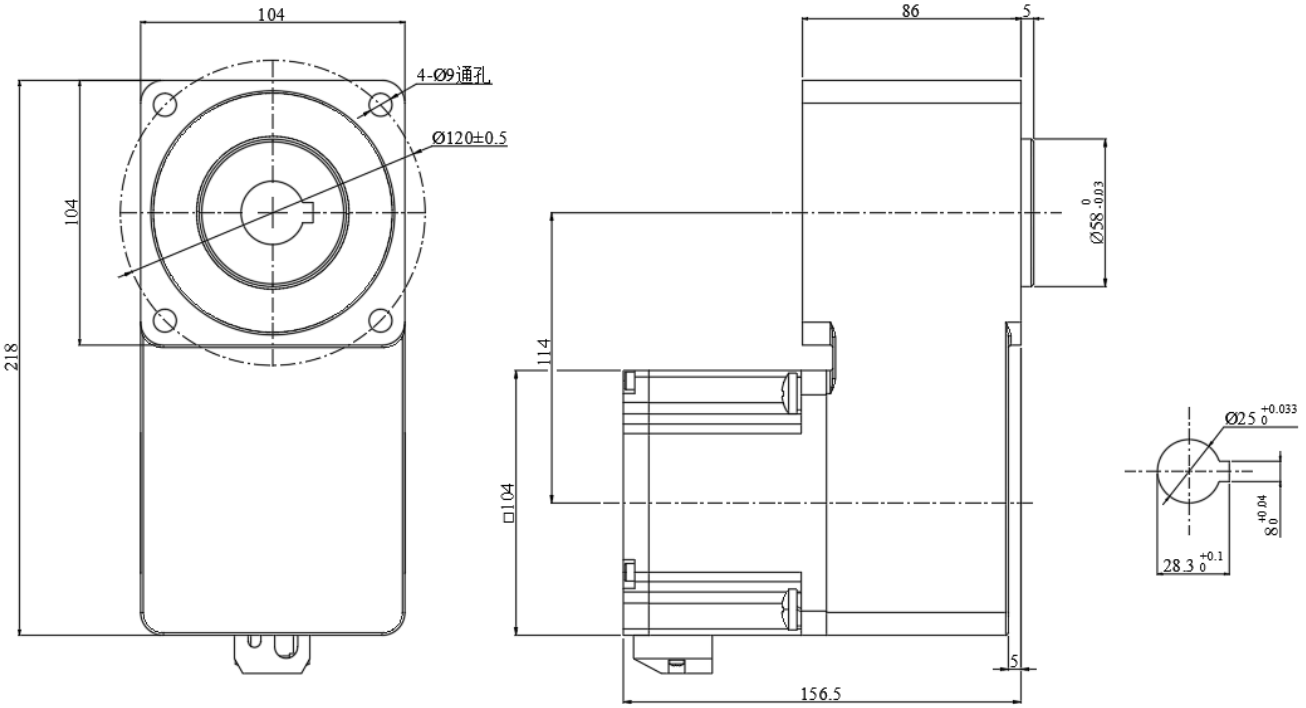

（L4P-60GN-220V-20S/4GN 5-450 RC）

直角中空系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

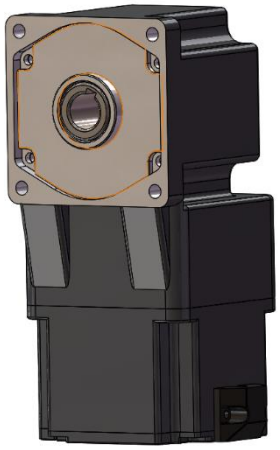

永磁同步电机型号/参数 （L4P-80 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L4P-60GN-220V-20S	200~240V	0.24A	60W	0.30	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（4GN 5-450 RC 中空型齿轮箱结构）

减速比	5	7.5	9	15	22.5	30	45	60	75	90	120	150	180	300	450
实际转速	400	267	222	133	89	67	44	33	27	22	17	13	11	6.7	4.4
扭矩 N·m	1.5	2.25	2.7	4.5	6.75	9	13.5	18	22.5	27	30	30	30	30	30

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图


（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

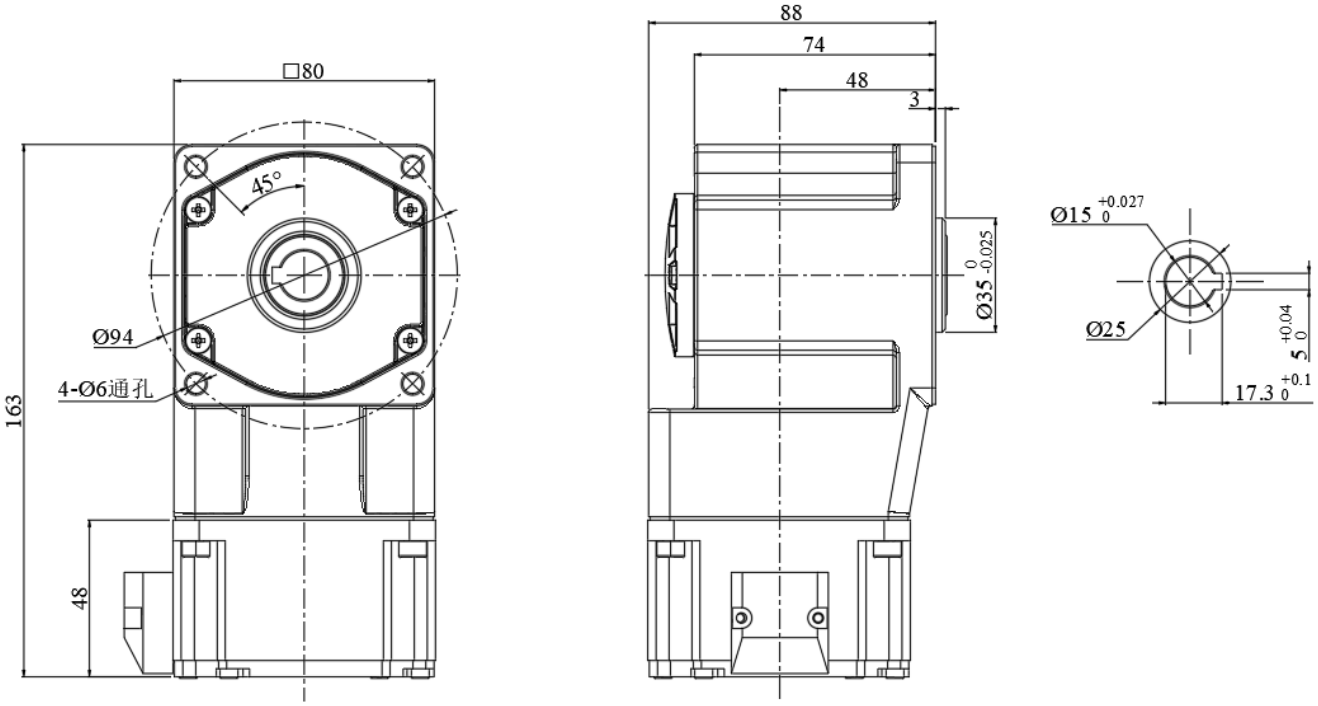

（L4P-120GN-220V-20S/4GN 5-450 RC）

直角中空系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

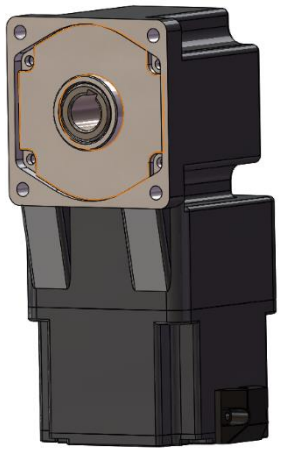

永磁同步电机型号/参数 （L4P-80 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L4P-120GN-220V-20S	200~240V	0.48A	120W	0.6	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（4GN 5-450 RC 中空型齿轮箱结构）

减速比	5	7.5	9	15	22.5	30	45	60	75	90	120	150	180	300	450
实际转速	400	267	222	133	89	67	44	33	27	22	17	13	11	6.7	4.4
扭矩 N·m	3	4.5	5.4	9	13.5	18	27	30	30	30	30	30	30	30	30

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

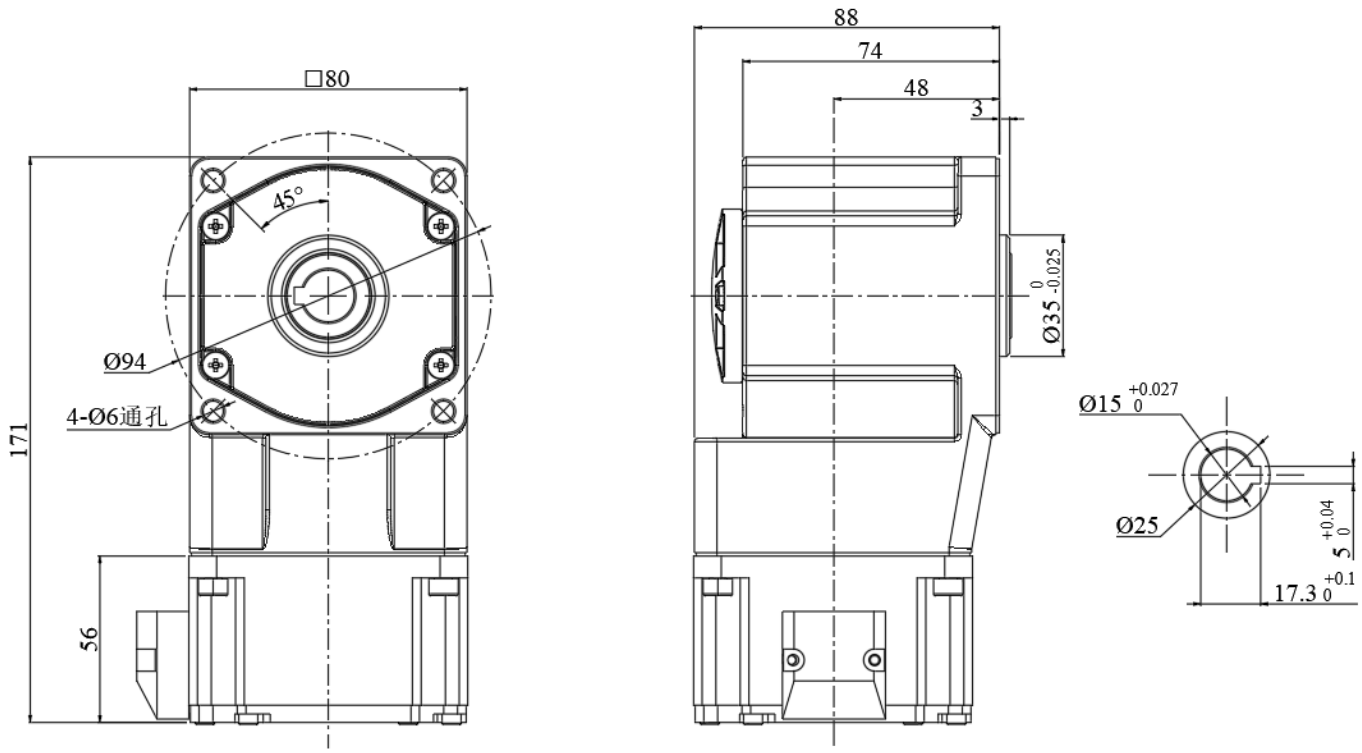

（L5P-200GU-220V-20S/5GU 3-450 RC）　　直角中空系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

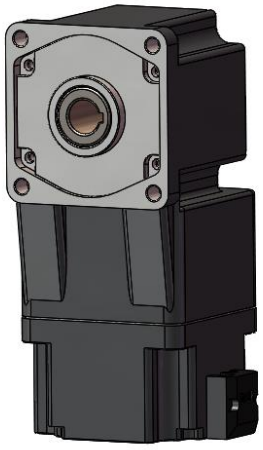

永磁同步电机型号/参数 （L5P-90 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5P-200GU-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（5GU 3-450 RC 中空式齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	9	15	22.5	30	45	60	75	90	120	180	300	450
实际转速	667	400	267	222	133	89	67	44	33	27	22	17	11	7	4.4
扭矩 N·m	3	5	7.5	9	15	22.5	30	45	50	50	50	50	50	50	50

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

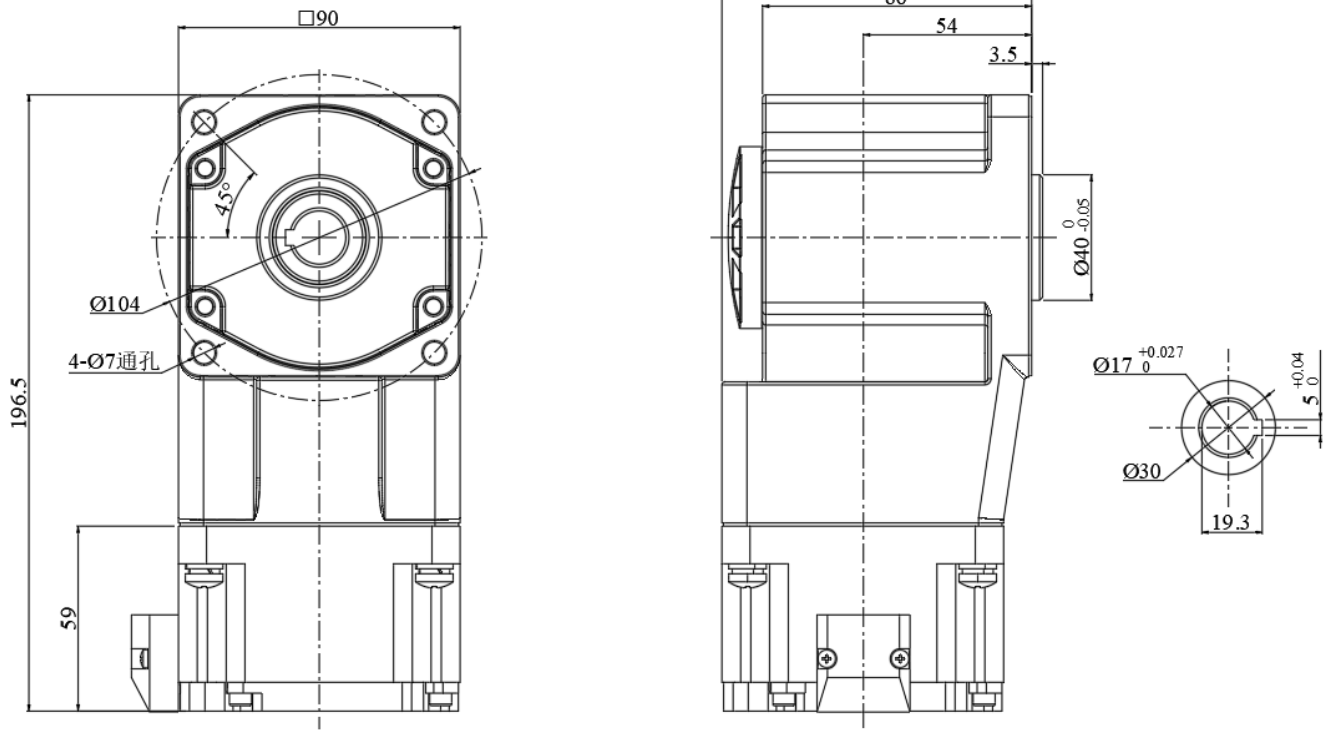

（L5/6P-200GU-220V-20S/6GU 3-450 RC）　　直角中空系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

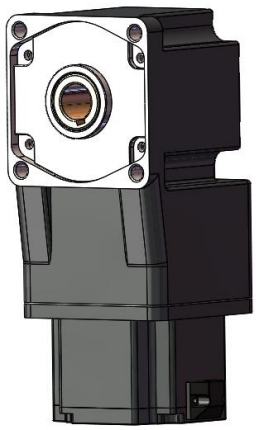

永磁同步电机型号/参数　（90 电机转 6GU 法兰）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5/6P-200GU-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（6GU 3-450 RC 中空式齿轮箱结构）


减速比	3	5	7.5	9	15	22.5	30	45	60	75	90	120	180	300	450
实际转速	667	400	267	222	133	89	67	44	33	27	22	17	11	7	4.4
扭矩 N·m	3	5	7.5	9	15	22.5	30	45	60	75	90	120	120	120	120

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图


（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

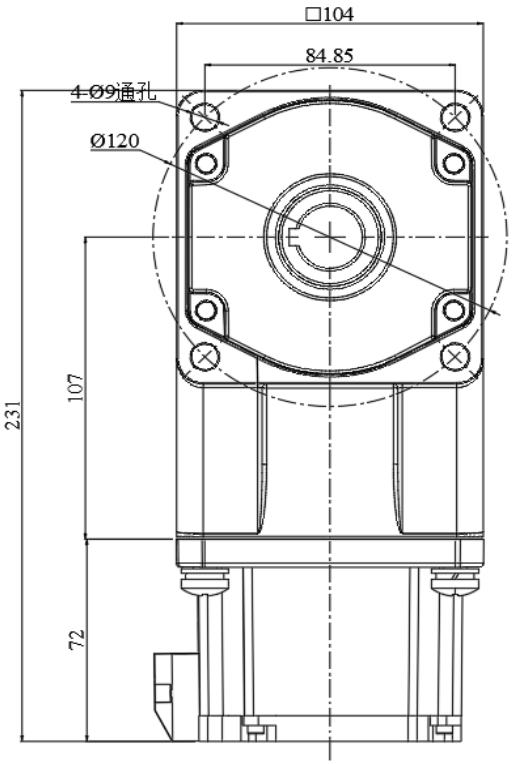

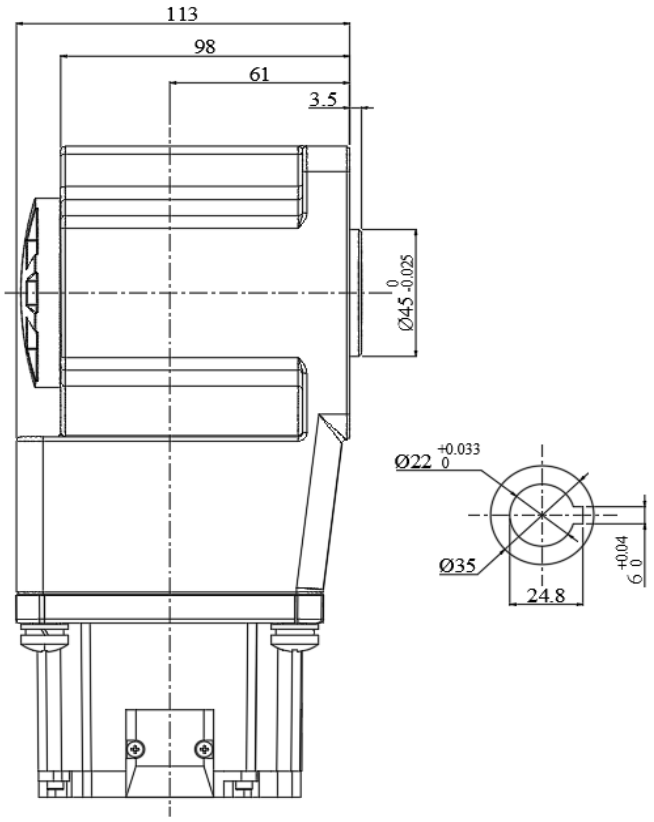

（L5/6P-400GU-220V-20S/6GU 3-450 RC）　　直角中空系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

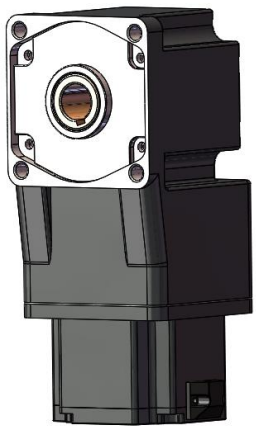

永磁同步电机型号/参数　（90 电机转 6GU 法兰）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5/6P-400GU-220V-20S	200~240V	1.40A	400W	2.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（6GU 3-450 RC 中空式齿轮箱结构）


减速比	3	5	7.5	9	15	22.5	30	45	60	75	90	120	180	300	450
实际转速	667	400	267	222	133	89	67	44	33	27	22	17	11	7	4.4
扭矩 N·m	6	10	15	18	30	45	60	90	120	120	120	120	120	120	120

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

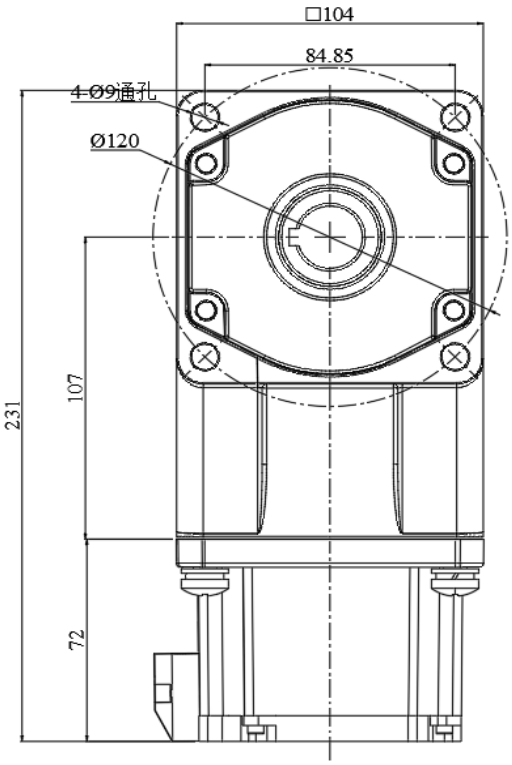


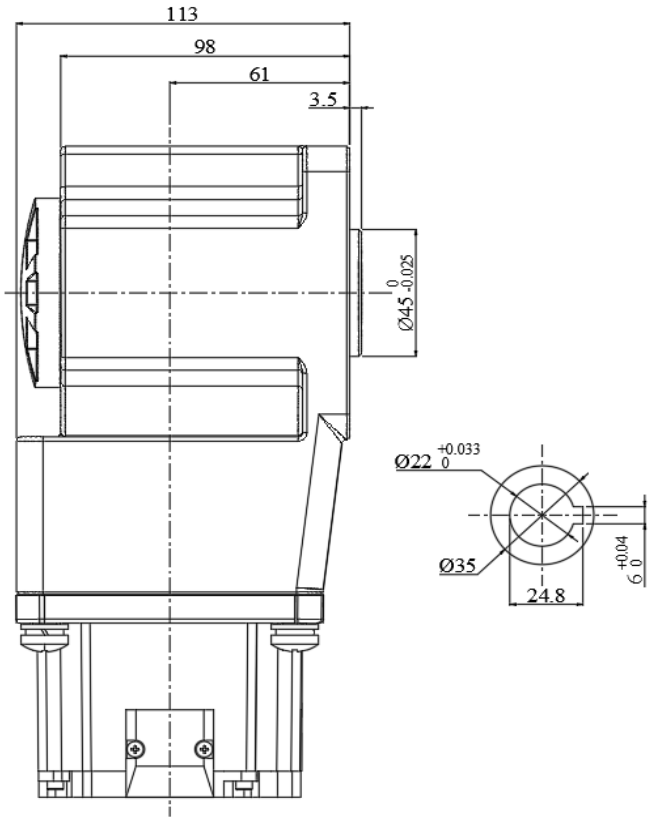

（L4P-60GN-220V-20S/4GN 5-450 RT）

直角中实系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

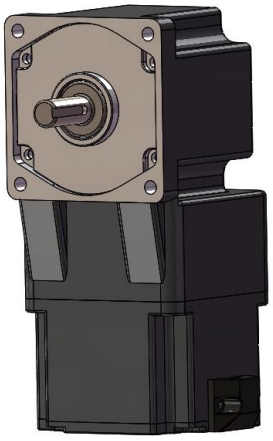

永磁同步电机型号/参数 （L4P-80 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L4P-60GN-220V-20S	200~240V	0.24A	60W	0.30	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（4GN 5-450 RT 实心轴齿轮箱结构）

减速比	5	7.5	9	15	22.5	30	45	60	75	90	120	150	180	300	450
实际转速	400	267	222	133	89	67	44	33	27	22	17	13	11	6.7	4.4
扭矩 N·m	1.5	2.25	2.7	4.5	6.75	9	13.5	18	22.5	27	30	30	30	30	30

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图


（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

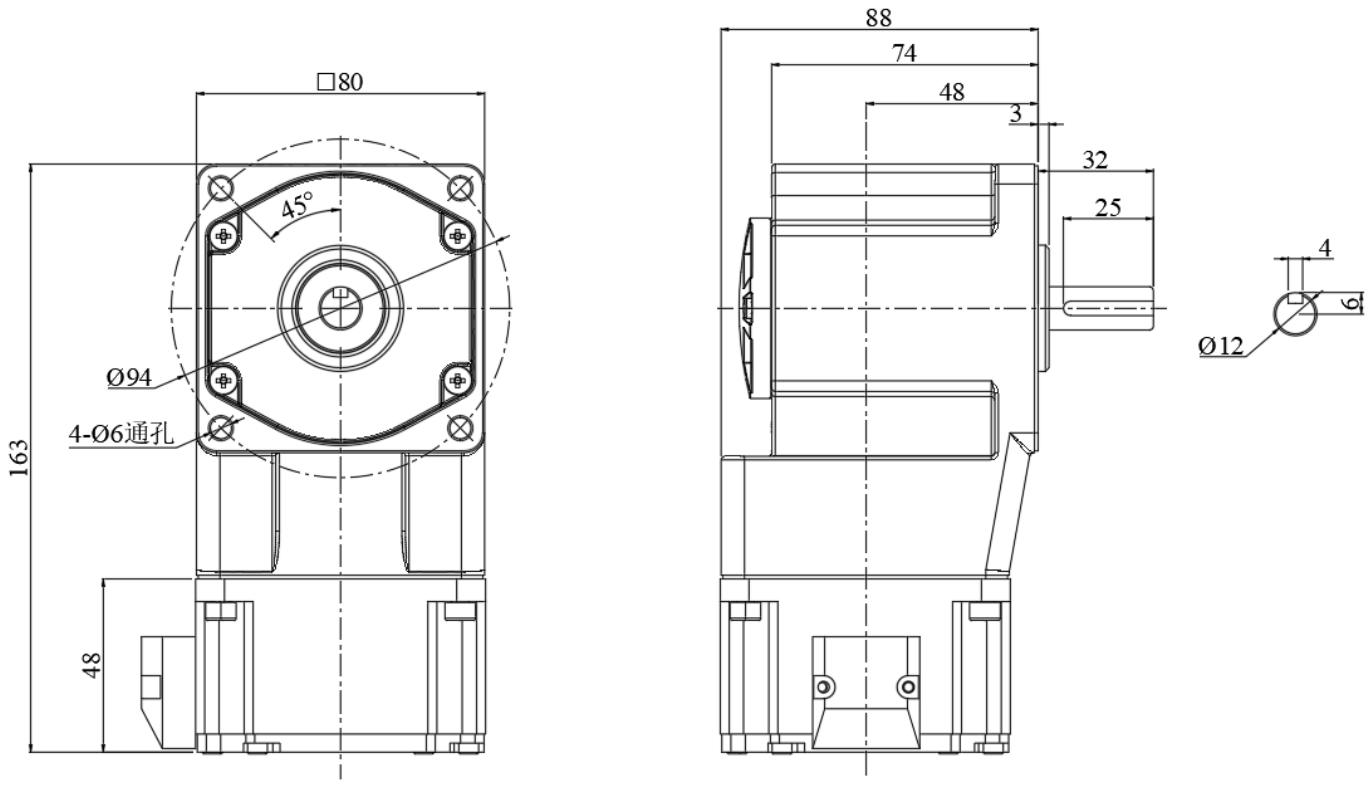

（L4P-60GN-220V-20S/4GN 5-450 RT）

直角中实系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

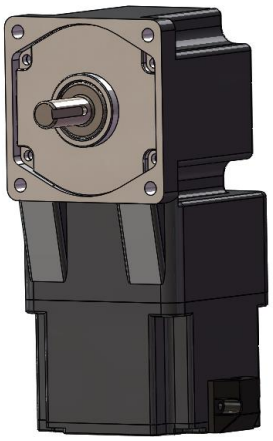

永磁同步电机型号/参数 （L4P-80 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L4P-60GN-220V-20S	200~240V	0.24A	60W	0.30	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（4GN 5-450 RT 实心轴齿轮箱结构）

减速比	5	7.5	9	15	22.5	30	45	60	75	90	120	150	180	300	450
实际转速	400	267	222	133	89	67	44	33	27	22	17	13	11	6.7	4.4
扭矩 N·m	1.5	2.25	2.7	4.5	6.75	9	13.5	18	22.5	27	30	30	30	30	30

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图


（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

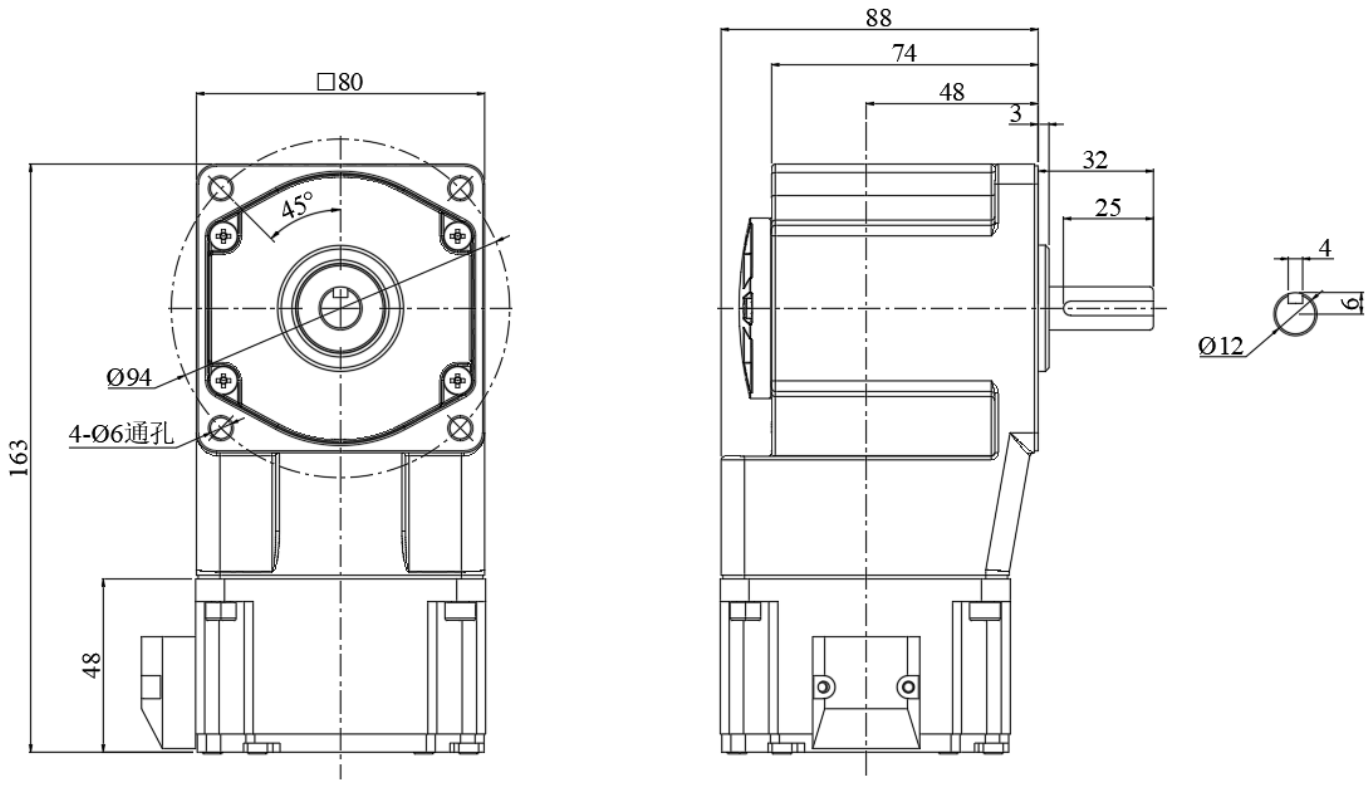

（L5P-200GU-220V-20S/5GU 3-450 RT）

直角中实系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

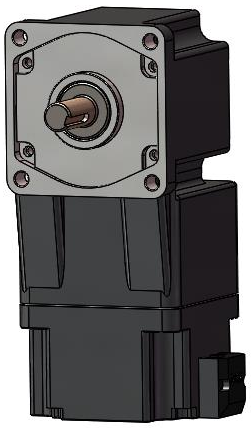

永磁同步电机型号/参数 （L5P-90 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5P-200GU-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（5GU 3-450 RT 实心轴齿轮箱结构）


减速比	3	5	7.5	9	15	22.5	30	45	60	75	90	120	180	300	450
实际转速	667	400	267	222	133	89	67	44	33	27	22	17	11	7	4.4
扭矩 N·m	3	5	7.5	9	15	22.5	30	45	50	50	50	50	50	50	50

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图


（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

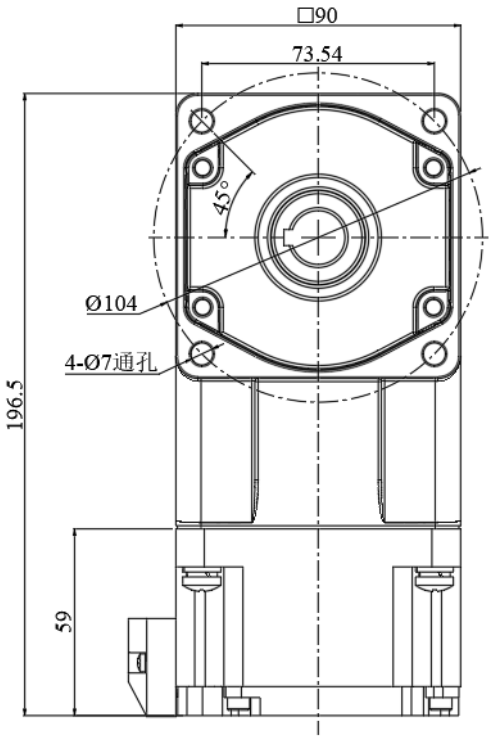

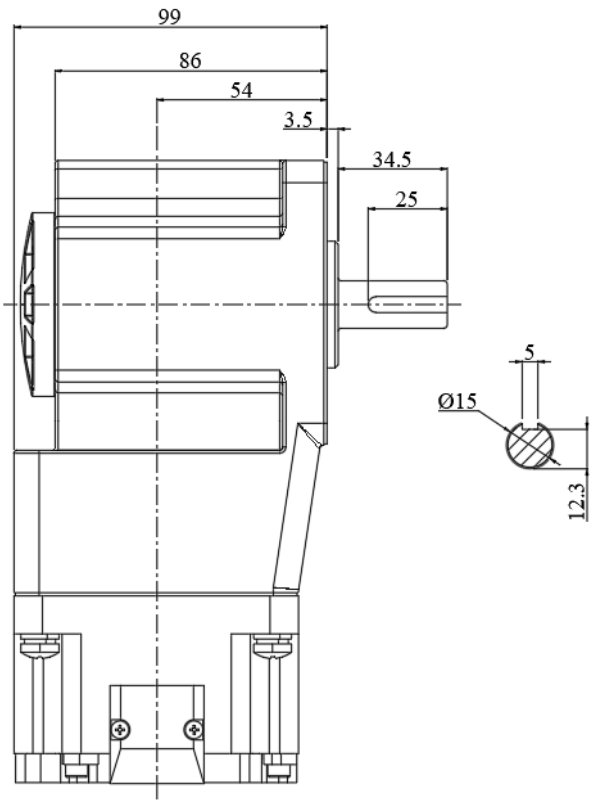

（L5/6P-200GU-220V-20S/6GU 3-450 RT）

直角中实系列

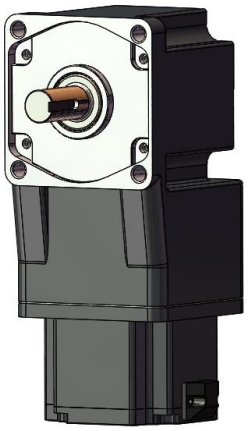

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

永磁同步电机型号/参数 （90 电机转 6GU 法兰）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5/6P-200GU-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（6GU 3-450 RT 实心轴齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	9	15	22.5	30	45	60	75	90	120	180	300	450
实际转速	667	400	267	222	133	89	67	44	33	27	22	17	11	7	4.4
扭矩 N·m	3	5	7.5	9	15	22.5	30	45	60	75	90	120	120	120	120

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围

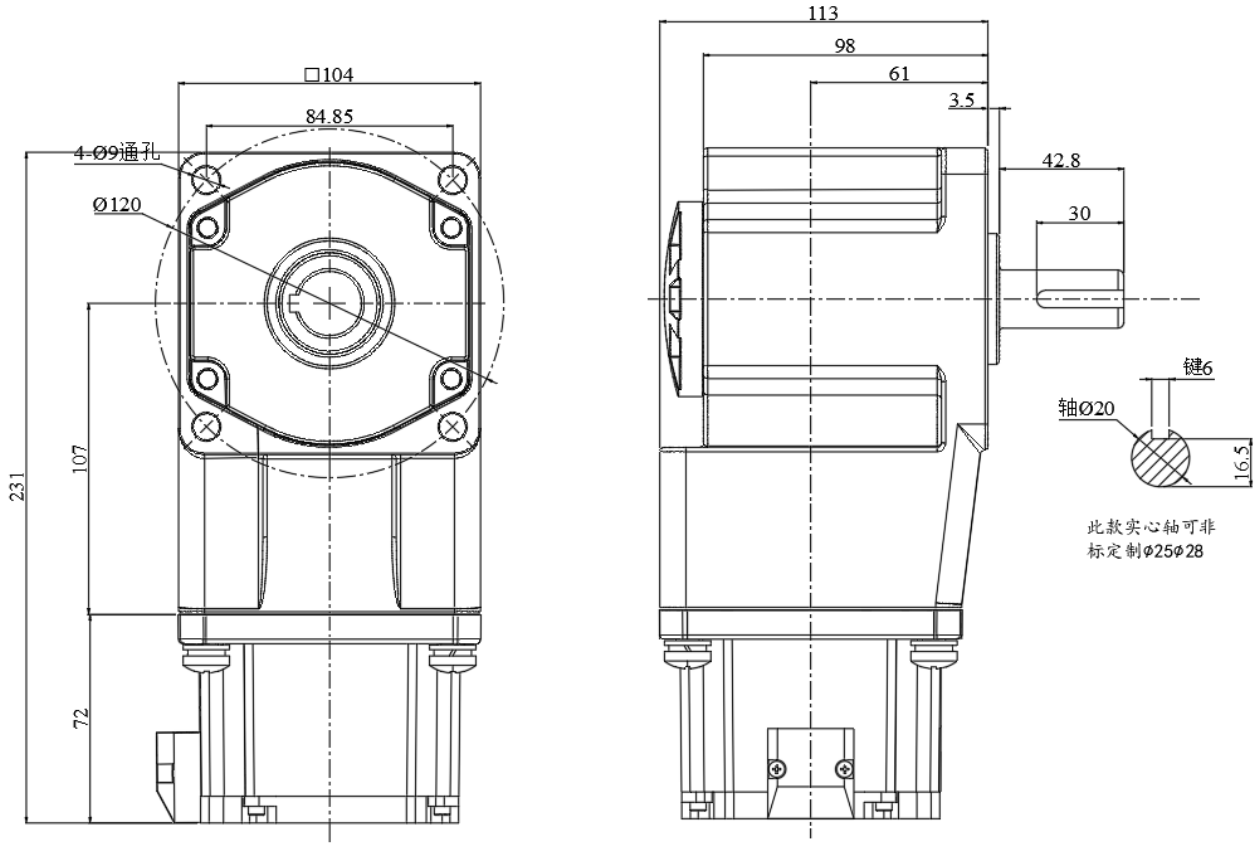

（L5/6P-400GU-220V-20S/6GU 3-450 RT）

直角中实系列

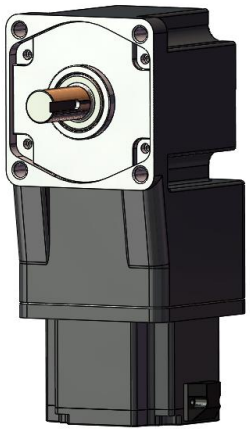

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

永磁同步电机型号/参数 （90 电机转 6GU 法兰）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5/6P-400GU-220V-20S	200~240V	1.40A	400W	2.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（6GU 3-450 RT 实心轴齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	9	15	22.5	30	45	60	75	90	120	180	300	450
实际转速	667	400	267	222	133	89	67	44	33	27	22	17	11	7	4.4
扭矩 N·m	6	10	15	18	30	45	60	90	120	120	120	120	120	120	120

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

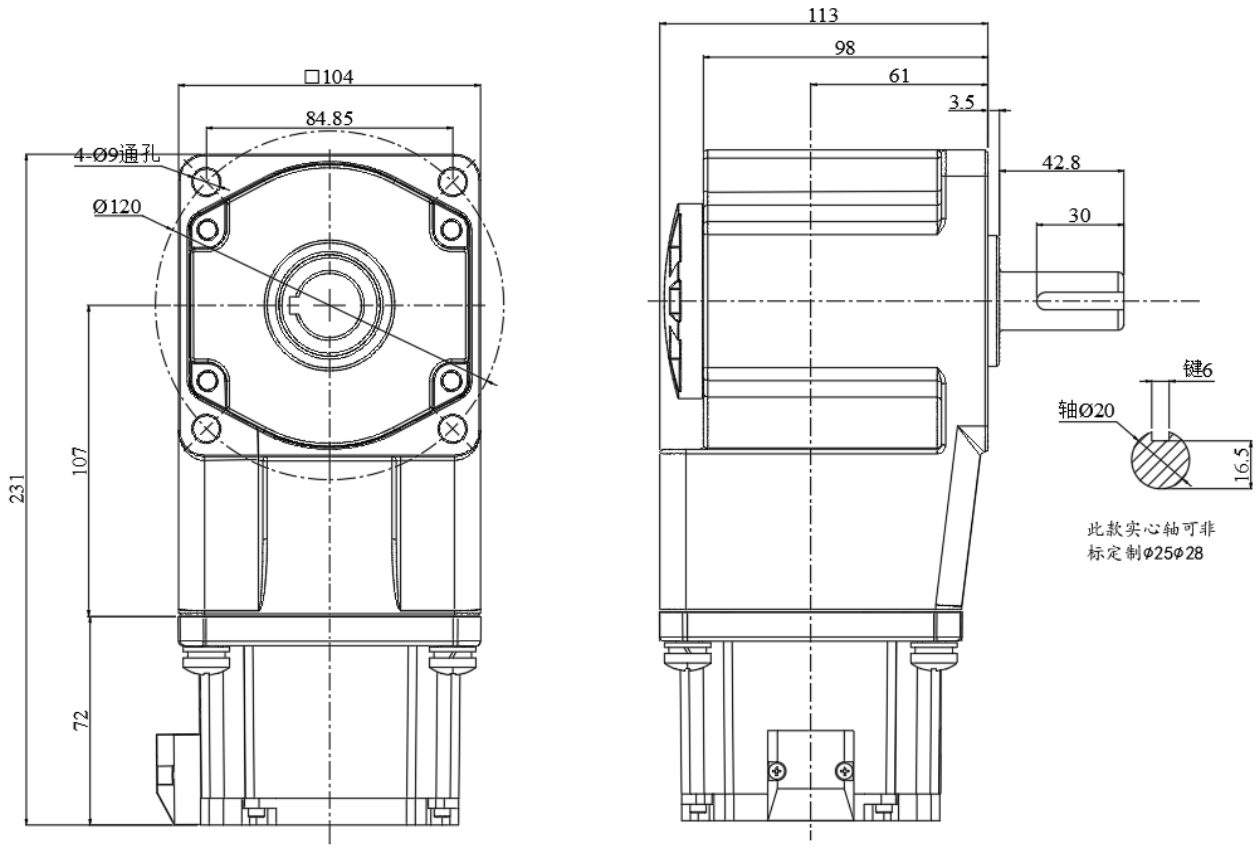

（L5P-200W(18)-220V-20S/GV18-(3-200)K）　　中型立式系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

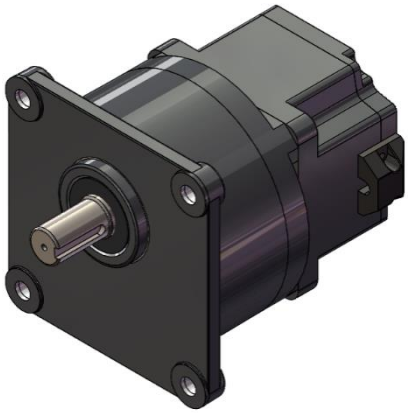

永磁同步电机型号/参数　（L5P-90 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5P-200W(18)-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（GV18-(3-200)K 立式齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	90	120	160	180	200
实际转速	667	400	267	200	133	100	67	50	40	33	22	17	12.5	11	10
扭矩 N·m	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	65	65	65	65	65

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

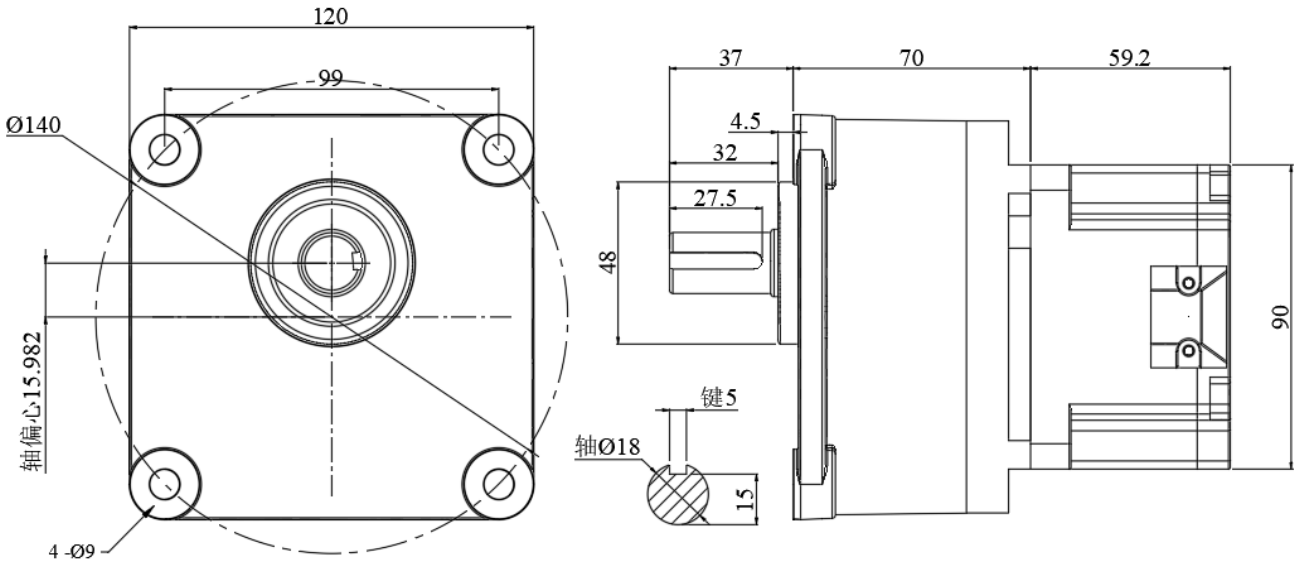

（L5P-200W(22)-220V-20S/GV22-(3-200)K）　　中型立式系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

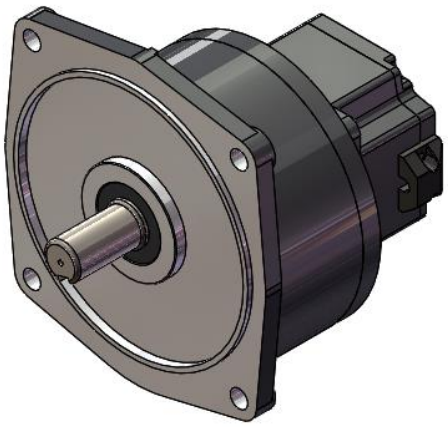

永磁同步电机电机型号/参数（L5P-90 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5P-200W(22)-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（GV22-(3-200)K 立式齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	90	120	160	180	200
实际转速	667	400	267	200	133	100	67	50	40	33	22	17	12.5	11	10
扭矩 N·m	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	90	90	90	90	90

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

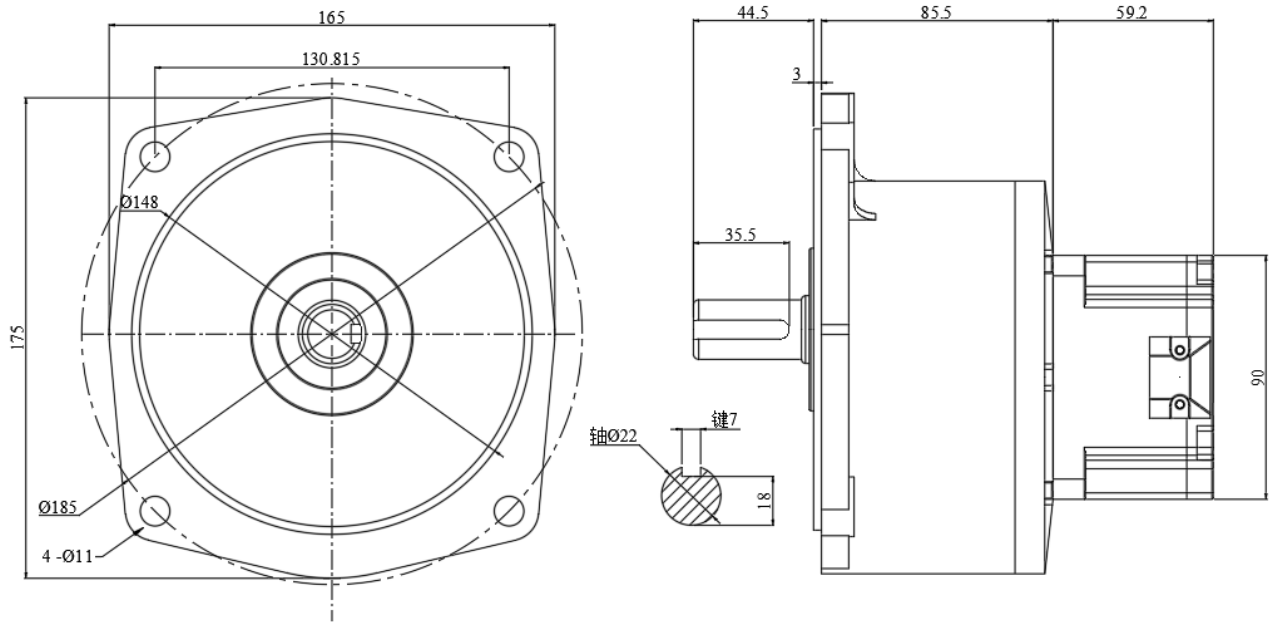

（L5P-400W(22)-220V-20S/GV22-(3-200)K）　　中型立式系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

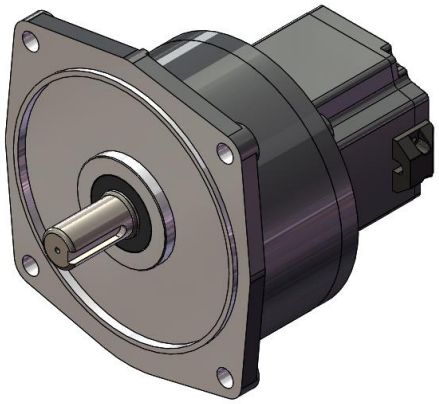

永磁同步电机电机型号/参数(L5P-90 电机系列)

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5P-400W(22)-220V-20S	200~240V	1.40A	400W	2.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（GV22-(3-200)K 立式齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	90	120	160	180	200
实际转速	667	400	267	200	133	100	67	50	40	33	22	17	12.5	11	10
扭矩 N·m	6	10	15	20	30	40	60	80	90	90	90	90	90	90	90

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

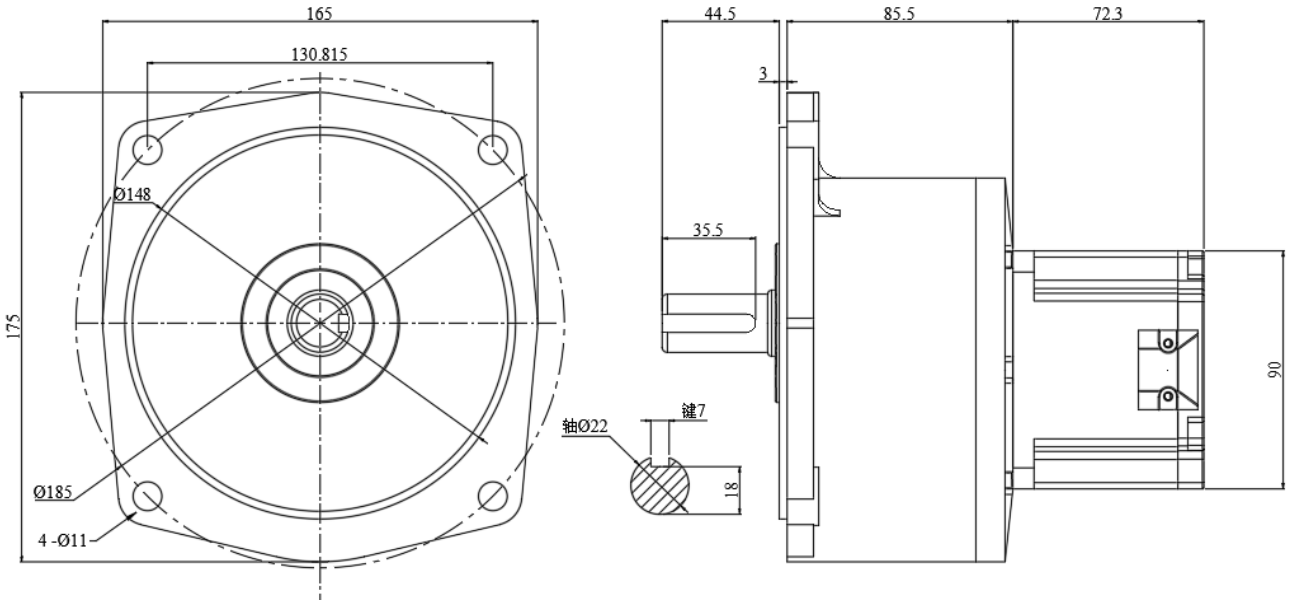

（L6P-550W(28)-220V-20S/GV28-(3-200)K）　　中型立式系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

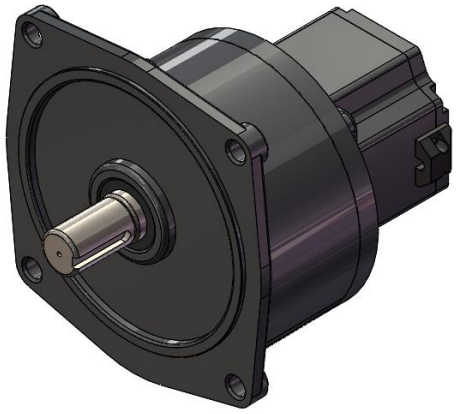

永磁同步电机型号/参数（L6P-104 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L6P-550W(28)-220V-20S	200~240V	1.9A	550W	3.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（GV28-(3-200)K 立式齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	90	120	160	180	200
实际转速	667	400	267	200	133	100	67	50	40	33	22	17	12.5	11	10
扭矩 N·m	9	15	22.5	30	45	60	90	120	150	160	160	160	160	160	160

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

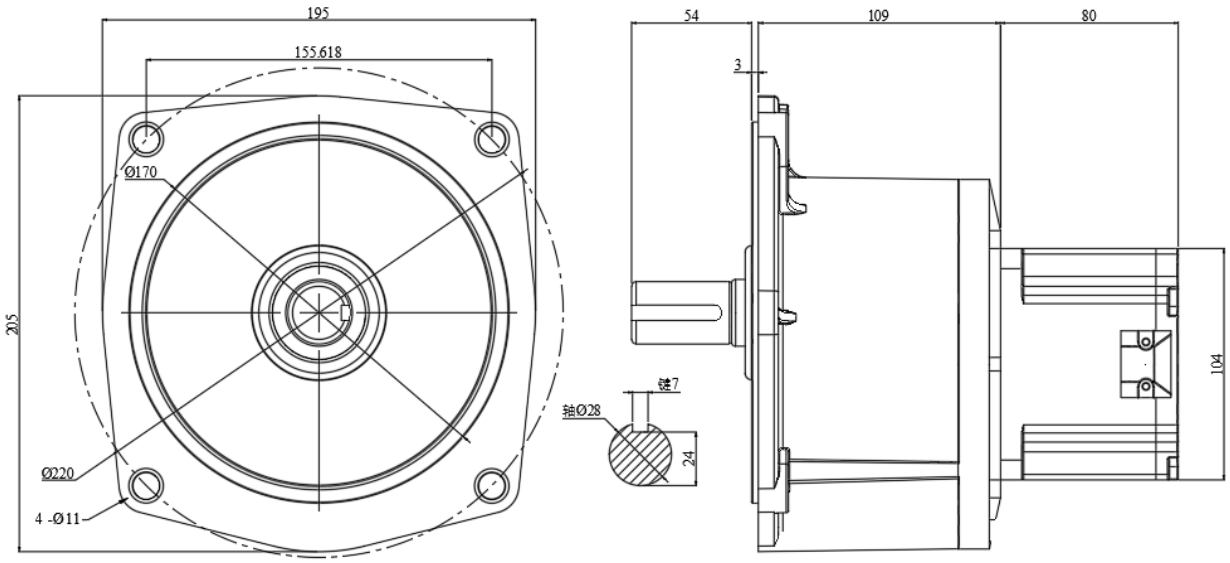

（L6P-750W(28)-220V-20S/GV28-(3-200)K）　　中型立式系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

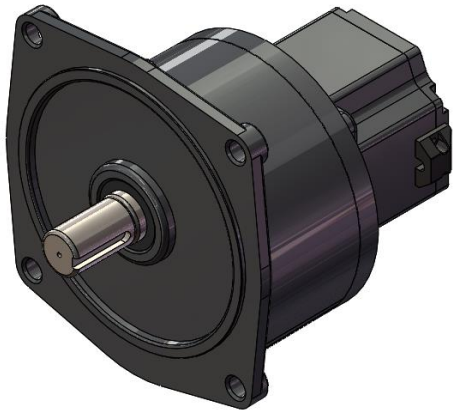

永磁同步电机型号/参数 （L6P-104 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L6P-750W(28)-220V-20S	200~240V	2.45A	750W	4.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（GV28-(3-200)K 立式齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	90	120	160	180	200
实际转速	667	400	267	200	133	100	67	50	40	33	22	17	12.5	11	10
扭矩 N·m	12	20	30	40	60	80	120	160	160	160	160	160	160	160	160

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

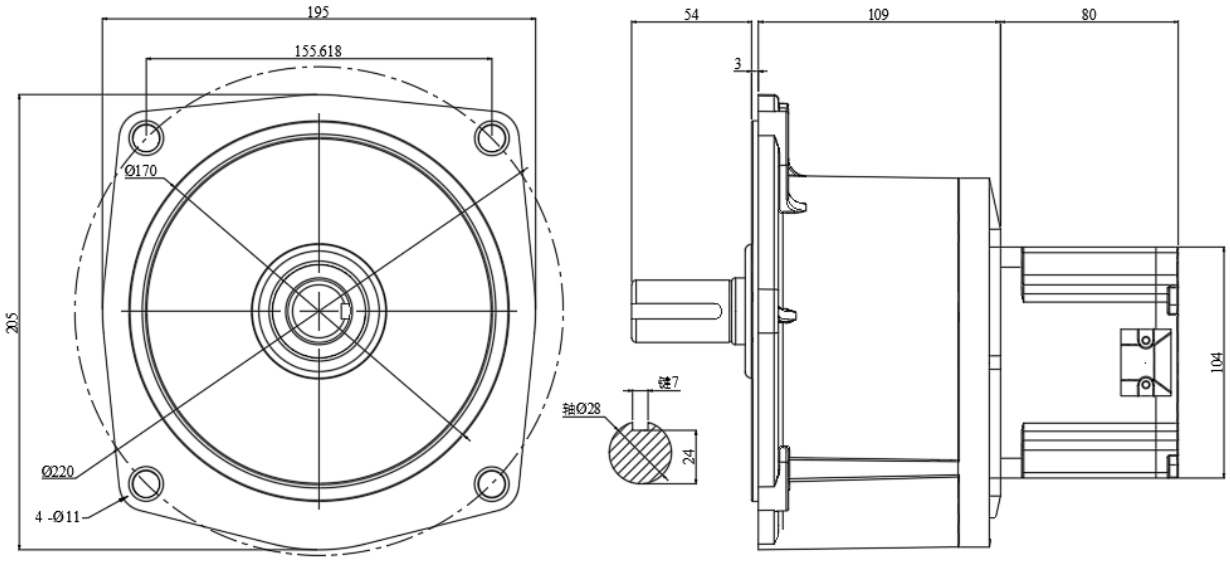

（L5P-200W(18)-220V-20S/GH18-(3-200)K）　　中型卧式系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

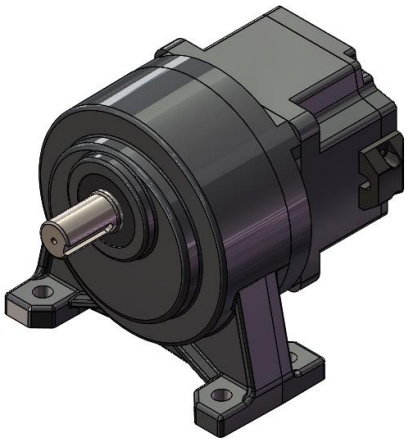

永磁同步电机型号/参数　（L5P-90 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5P-200W(18)-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（GH18-(3-200)K 卧式齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	90	120	160	180	200
实际转速	667	400	267	200	133	100	67	50	40	33	22	17	12.5	11	10
扭矩 N·m	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	65	65	65	65	65

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

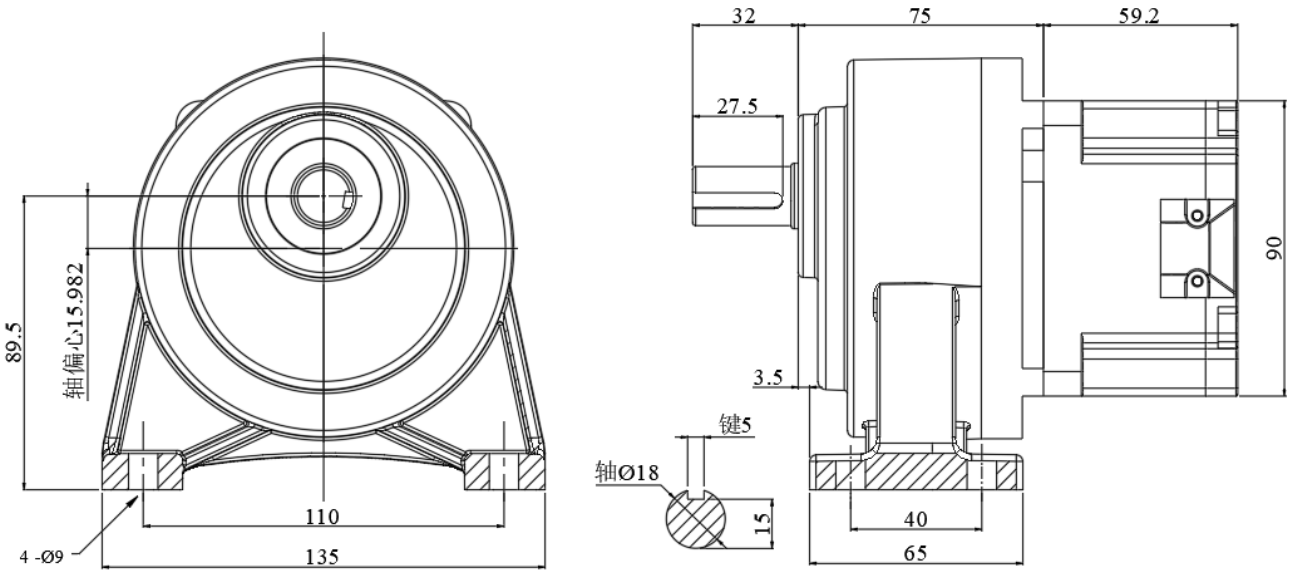

（L5P-200W(22)-220V-20S/GH22-(3-200)K）　　中型卧式系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

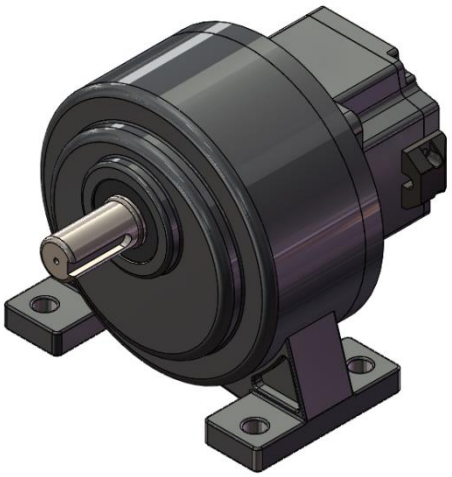

永磁同步电机型号/参数　（L5P-90 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5P-200W(22)-220V-20S	200~240V	0.70A	200W	1.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（GH22-(3-200)K 卧式齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	90	120	160	180	200
实际转速	667	400	267	200	133	100	67	50	40	33	22	17	12.5	11	10
扭矩 N·m	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	90	90	90	90	90

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

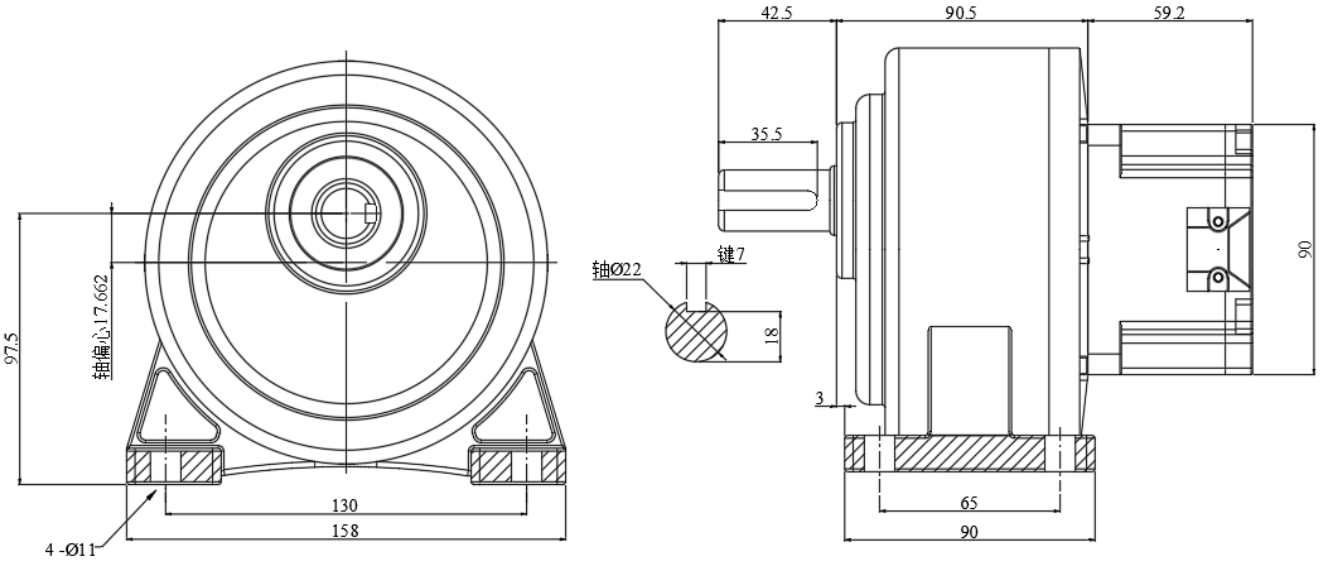

（L5P-400W(22)-220V-20S/GH22-(3-200)K）　　中型卧式系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

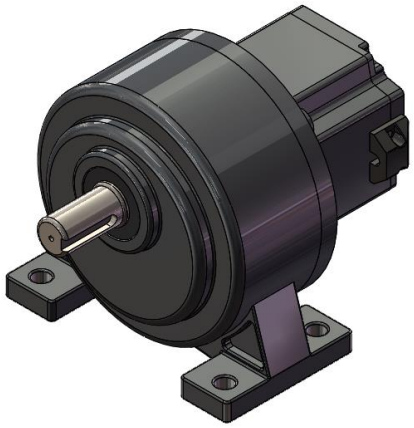

永磁同步电机型号/参数 （L5P-90 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L5P-400W(22)-220V-20S	200~240V	1.40A	400W	2.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（GH22-(3-200)K 卧式齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	90	120	160	180	200
实际转速	667	400	267	200	133	100	67	50	40	33	22	17	12.5	11	10
扭矩 N·m	6	10	15	20	30	40	60	80	90	90	90	90	90	90	90

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

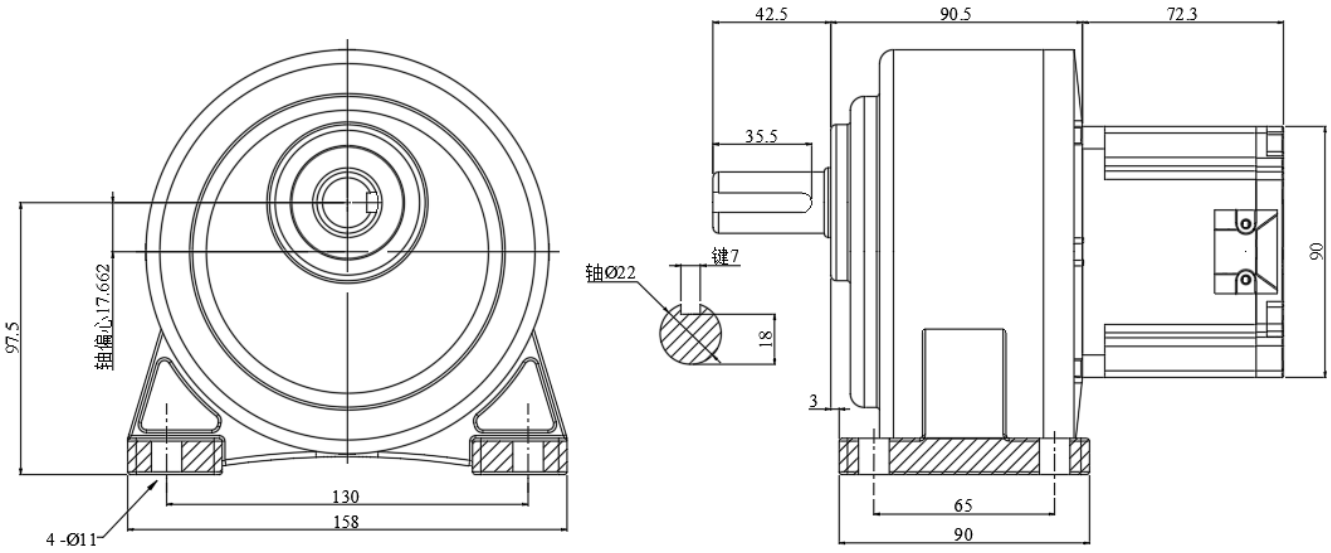

（L6P-550W(28)-220V-20S/GH28-(3-200)K）　　中型卧式系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

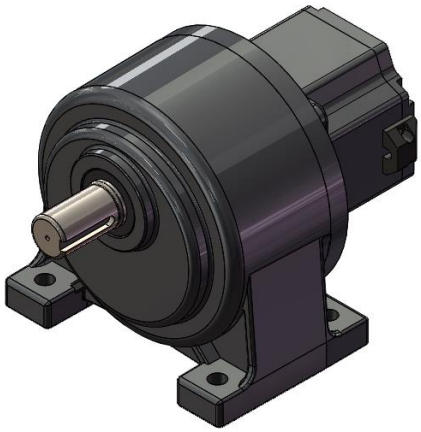

永磁同步电机型号/参数 （L6P-104 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L6P-550W(28)-220V-20S	200~240V	1.9A	550W	3.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM


减速比以及扭矩特性（GH28-(3-200)K 卧式齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	90	120	160	180	200
实际转速	667	400	267	200	133	100	67	50	40	33	22	17	12.5	11	10
扭矩 N·m	9	15	22.5	30	45	60	90	120	150	160	160	160	160	160	160

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%


安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

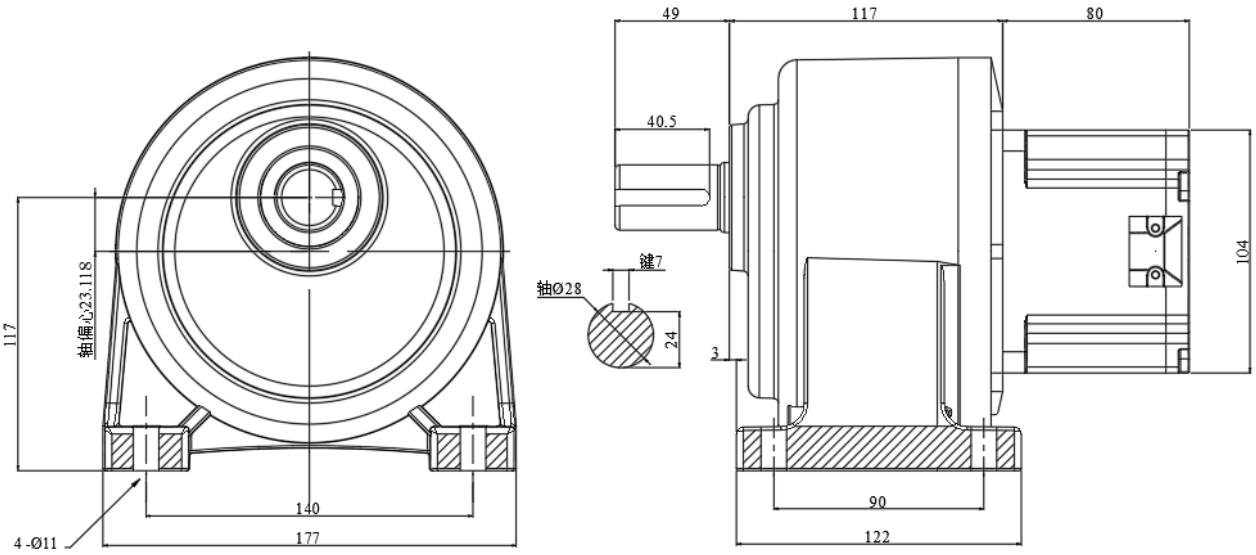

（L6P-750W(28)-220V-20S/GH28-(3-200)K）　　中型卧式系列

- 小身材 大扭矩
- 恒扭矩 高效率
- 温升低 噪音低
- 调频宽 安装易

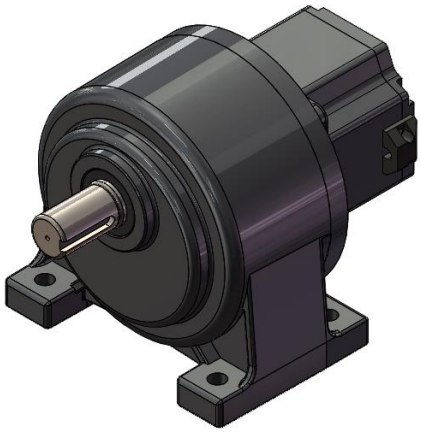

永磁同步电机型号/参数　（L6P-104 电机系列）

电机型号	电压 V	电流 A	功率 W	扭矩 N·m	转速 RPM
L6P-750W(28)-220V-20S	200~240V	2.45A	750W	4.00	2000

- 驱动器电压为交流单相 200~240V,配霍尔及不配霍尔转速可调范围 100-2000RPM

减速比以及扭矩特性（GV28-(3-200)K 卧式齿轮箱结构）

减速比	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60	90	120	160	180	200
实际转速	667	400	267	200	133	100	67	50	40	33	22	17	12.5	11	10
扭矩 N·m	12	20	30	40	60	80	120	160	160	160	160	160	160	160	160

- 电机扭矩基于原始数据，配减速机后实际应用中受油封，齿轮结构，油脂等影响，效率约等于 85%

安装尺寸图

（最高允许力矩受限于轴径，轴承，箱体承受范围）

